


Trykkregulator 1" Serie R




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø50mm

Bestillingsnøkkel

R - 10 - 04 - R			
Tilkobling	1"	10	
Trykkområde	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting		R




Dimensjoner

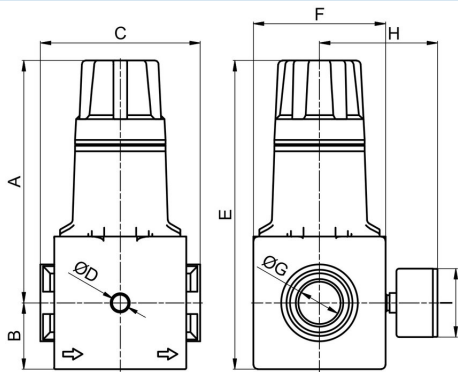


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vekt [ca. kg]	Type
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Strømningsdiagramm

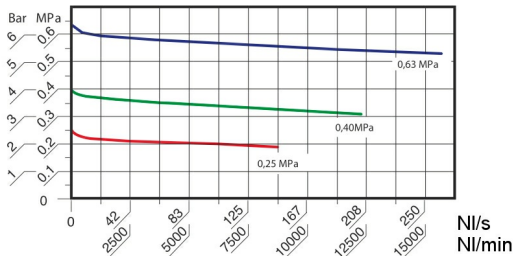


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

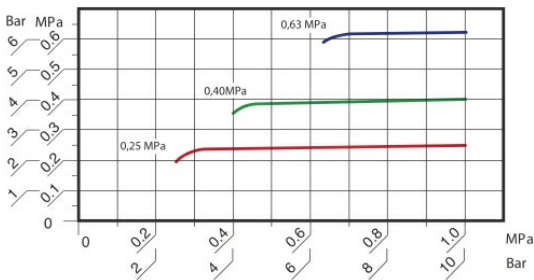

Gjennomstrømning konstant = 1500NI/min
 horisontal akse: Inngangstrykk
 vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

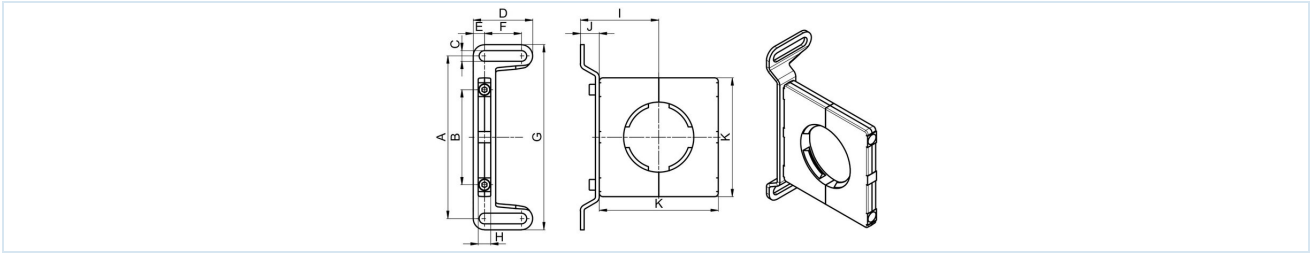

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Trykkregulator Serie RE01/R / [R-10-08-R] Trykkregulator R-10-08-R