
Partnership. With Guarantee.

# Trykkregulator 1"
# Serie R





| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting |
| Tilkobling | G1" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR |
| Funksjon | Regulering av sekundærtrykket |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon | valgfri |
| Medium | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft |
| Mediatemperatur | +5...+50°C |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C |
| Inngangstrykk | maks. 12,5bar |
| Reguleringsområder | se "Bestillingsnøkkel" |
| Strømningsretning | er markert med en pil |
| Leveringsomfang | inkludert Manometer Ø50mm |


## Bestillingsnøkkel

| | | R - 10 - 04 - R |
|---|---|---|
| **Tilkobling** | 1" | 10 |
| **Trykkområde** | 0,5...4bar | 04 |
| | 0,5...8bar | 08 |
| | 0,5...12bar | 12 |
| **Sekundærutlufting** | med sekundær avlufting | R |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimensjoner

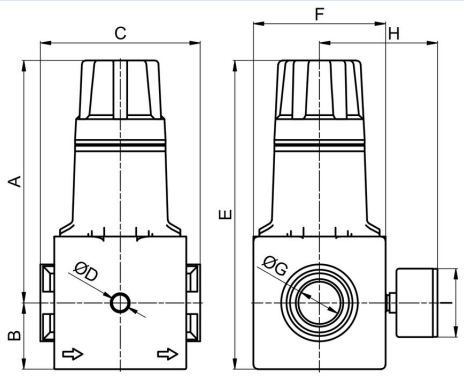



| Tilkobling G | A | B | C | D | E | F | H | I | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1" | 173,5 | 47,5 | 115 | G1/4" | 221 | 95 | ~85 | 50 | 1,83 | R-10-..-R |

## Strømningsdiagramm

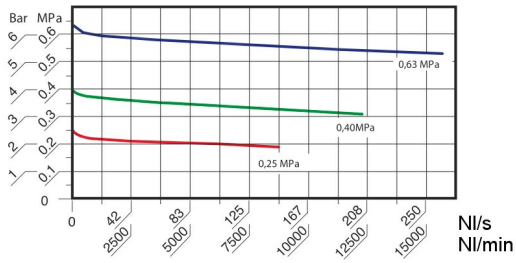



Inngangstrykk = 10bar

## Reguleringsatferd

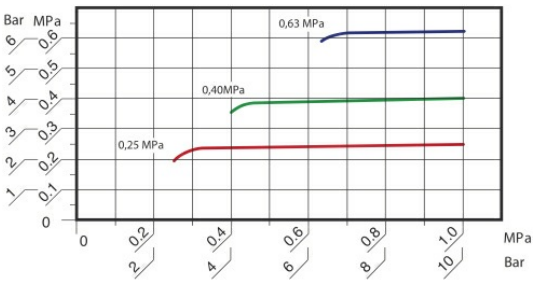


Gjennomstrømning konstant = 1500Nl/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

## Tilbehør

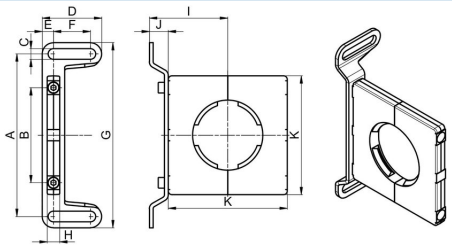


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 76 | 8,5 | 47,5 | 9 | 29,5 | 148 | 10 | 62,5 | 15 | 95 | K-WBF-A |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG