


Drukregelaar 1" Serie R




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø50mm

Bestelcode

R - 10 - 04 - R				
Aansluiting	1"	10		
Druk bereik	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Secundaire ontluchting	met secundaire ontluchting		R	




Afmetingen

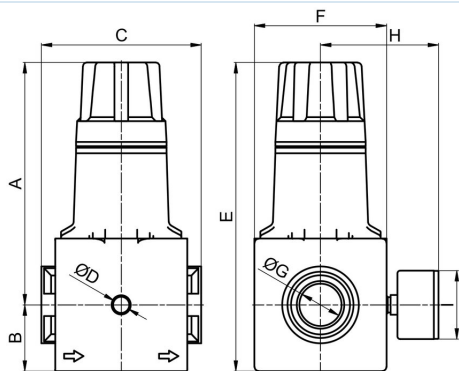


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	Gewicht [ca. kg]	Type
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Doorstroombiagramma

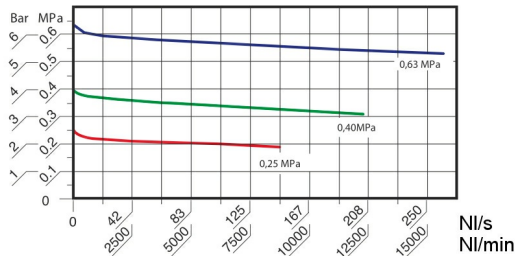

Ingangsdruk = 10bar


Regelgedrag

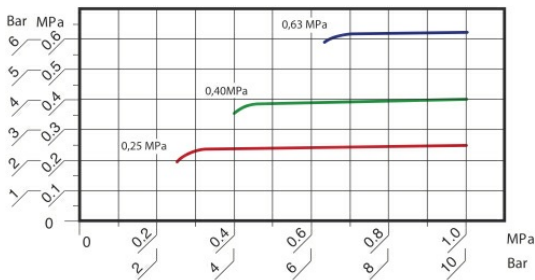

Doorstroming constant = 1500l/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk



Toebehoren

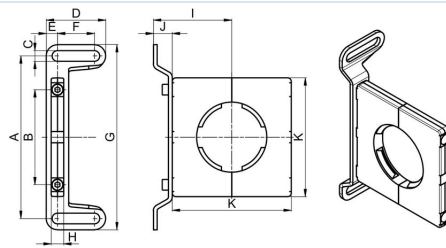

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Drukregelaar Serie RE01/R / [R-10-08-R] Drukregelaar R-10-08-R

