
Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator 1"
Serie R






Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Regleromräden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø50mm

Beställningskod

		R - 10 - 04 - R
Anslutning	1"	10
Tryckområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

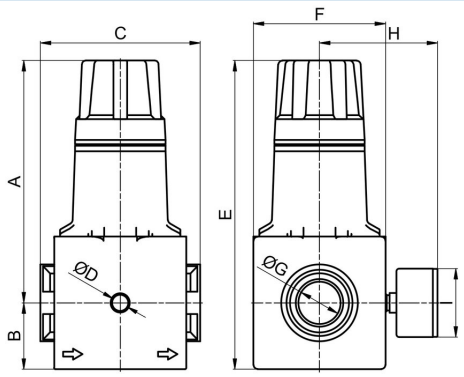


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vikt [ca. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Flödesdiagramm

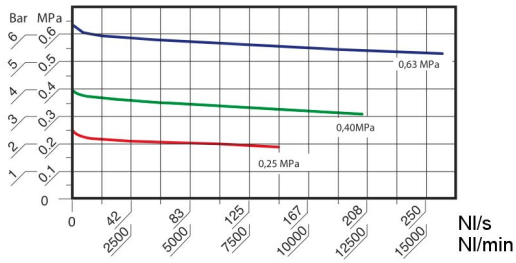


Inloppstryck = 10bar

Reglerbeteende

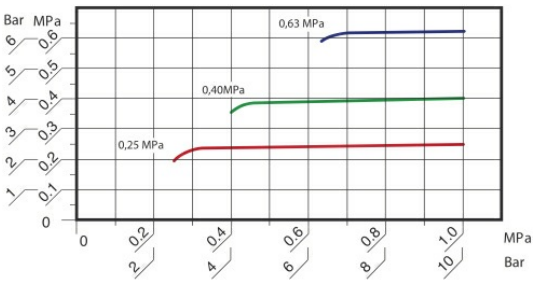

Flöde konstant = 1500Nl/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

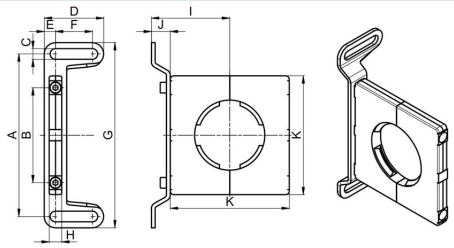

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG