


Trykregulator 1/8"...1/4" Serie RE02




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1/8...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik
Specialudførelse	afspærrbar udførelse

Bestillingsnøgle

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Tilslutning	1/4"	14	
Trykområde	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometer	med manometer		MA




Dimensioner

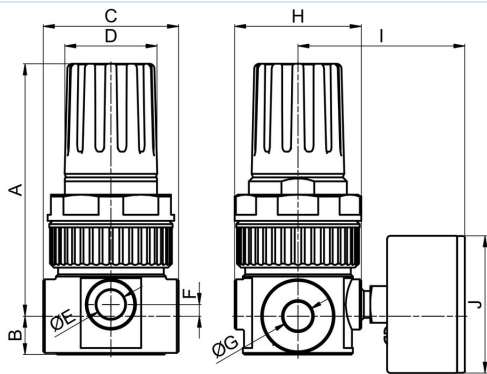


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Flowdiagram

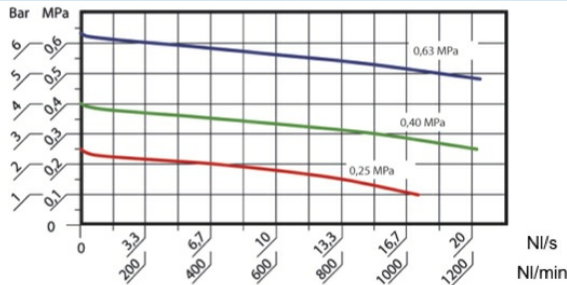

Indgangstryk = 10bar


Reguleringsadfærd

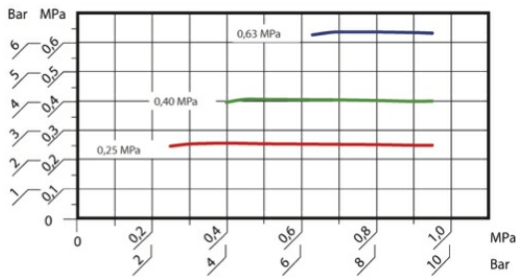

Flow konstant = 34NI/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk



Tilbehør

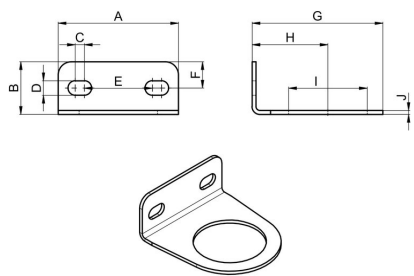

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Illustrationer ikke bindende
 Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Trykregulator Serie RE02