


Ρυθμιστής πίεσης 1/8"...1/4" Σειρά RE02




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/8...G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού
Ειδική εκτέλεση	αποφρασσόμενη εκτέλεση

Κωδικός παραγγελίας

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Σύνδεση	1/4"	14	
Εύρος πίεσης	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Μανόμετρο	με μανόμετρο		MA




Διαστάσεις

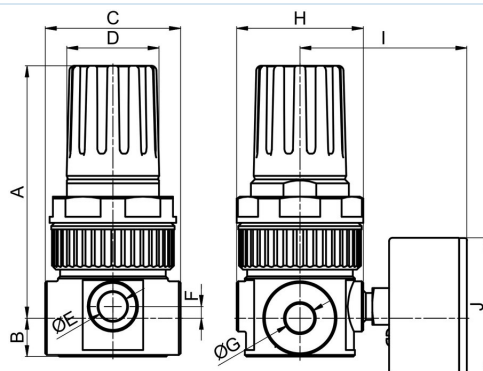


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Διάγραμμα ροής

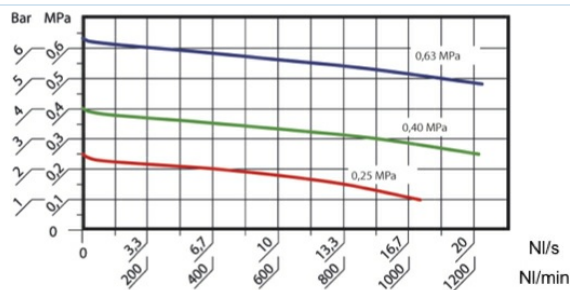

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

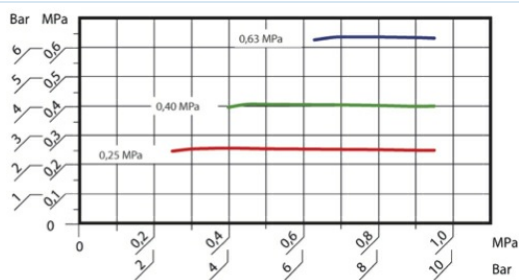

Παροχή σταθερή = 34l/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου



Εξαρτήματα

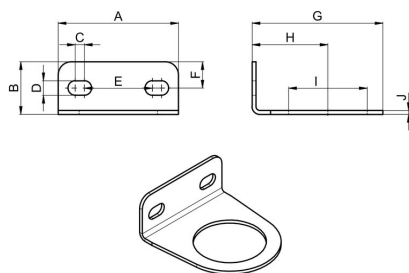

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Τύπος
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE02

