


Regulator tlaka 1/8"...1/4" Serijska RE02




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/8...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica
Specijalna izvedba	zaporiva izvedba

Ključ za naručivanje

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Priključak	1/4"	14	
Raspon tlaka	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometar	s manometrom		MA




Dimenzije

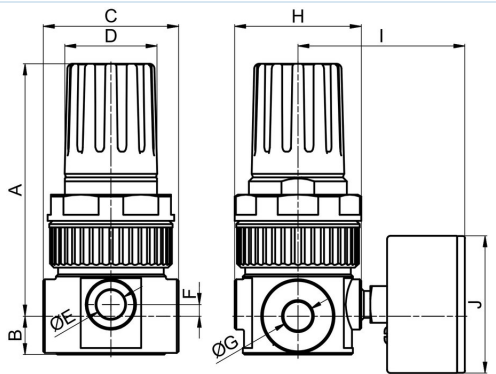


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Dijagram protoka

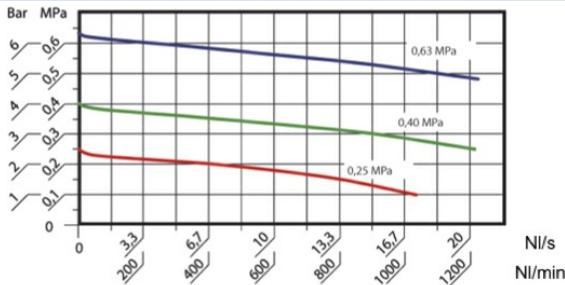

Ulazni tlak = 10bar


Regulacijsko ponašanje

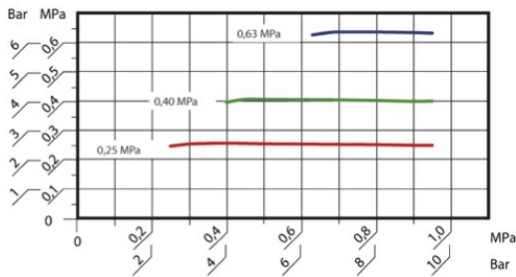

Protok konstantan = 34l/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak



Pribor

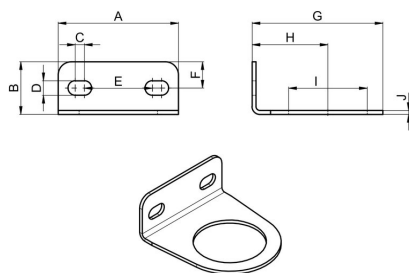

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Regulator tlaka Serija RE02

Verzija 6

138828 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

