


Φίλτρο 1/4" Σειρά F




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο με πλαστικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό καλάθι
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Στοιχεία φίλτρου	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	42cm ³

Κωδικός παραγγελίας

		F - 14 - 20 - PE - SS			
Σύνδεση	1/4"	14			
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20			
	5μm	5			
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό		PE		
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης			SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης			SA	




Διαστάσεις

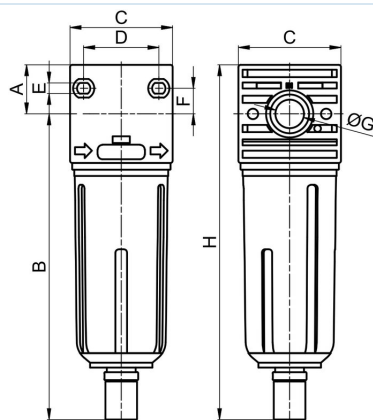

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-...-PE-S.

Διάγραμμα ροής, Στοιχείο φίλτρου 20μm

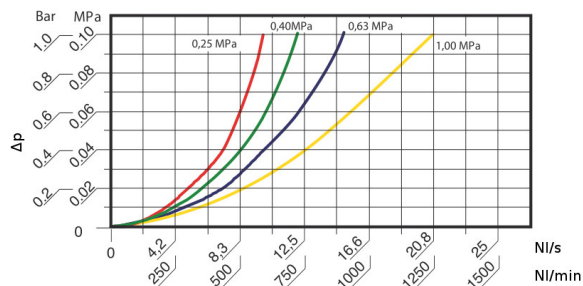

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1 bar

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Φίλτρο Σειρά F / [F-14-20-PE-SS] Φίλτρο F-14-20-PE-SS

Έκδοση 6

140560 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

