


## Filtre 1/4" Série F




|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction           | Filtre avec élément filtrant en plastique et panier de protection                                                                           |
| Raccordement                   | G1/4" selon ISO228/1                                                                                                                        |
| Matériaux                      | Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d'étanchéité NBR |
| Fonction                       | Filtration de l'air comprimé                                                                                                                |
| Type de fixation               | Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale                                                                                    |
| Position de montage            | verticale, Réservoir de condensats vers le bas                                                                                              |
| Fluide                         | Air comprimé                                                                                                                                |
| Température du fluide          | +5...+50°C                                                                                                                                  |
| Température ambiante           | +5...+50°C                                                                                                                                  |
| Pression d'entrée              | max. 16bar, 1,5...10bar avec purge automatique vanne de purge automatique K-SA                                                              |
| Éléments filtrants             | voir "Code de commande"                                                                                                                     |
| Sens d'écoulement              | est indiqué par une flèche                                                                                                                  |
| Soupape de purge de condensats | manuel ou semi-automatique                                                                                                                  |
| Volume Réservoir de condensats | 42cm <sup>3</sup>                                                                                                                           |

### Code de commande

|                         |                                                  | F - 14 - 20 - PE - SS |    |    |  |    |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--|----|--|
| <b>Raccordement</b>     | 1/4"                                             | 14                    |    |    |  |    |  |
| <b>Élément filtrant</b> | 20µm                                             |                       | 20 |    |  |    |  |
|                         | 5µm                                              |                       | 5  |    |  |    |  |
| <b>Réservoir</b>        | Réservoir en plastique avec panier de protection |                       |    | PE |  |    |  |
| <b>Soupape de purge</b> | Soupape de purge manuelle                        |                       |    |    |  | SS |  |
|                         | purgeur automatique                              |                       |    |    |  | SA |  |




Dimensions

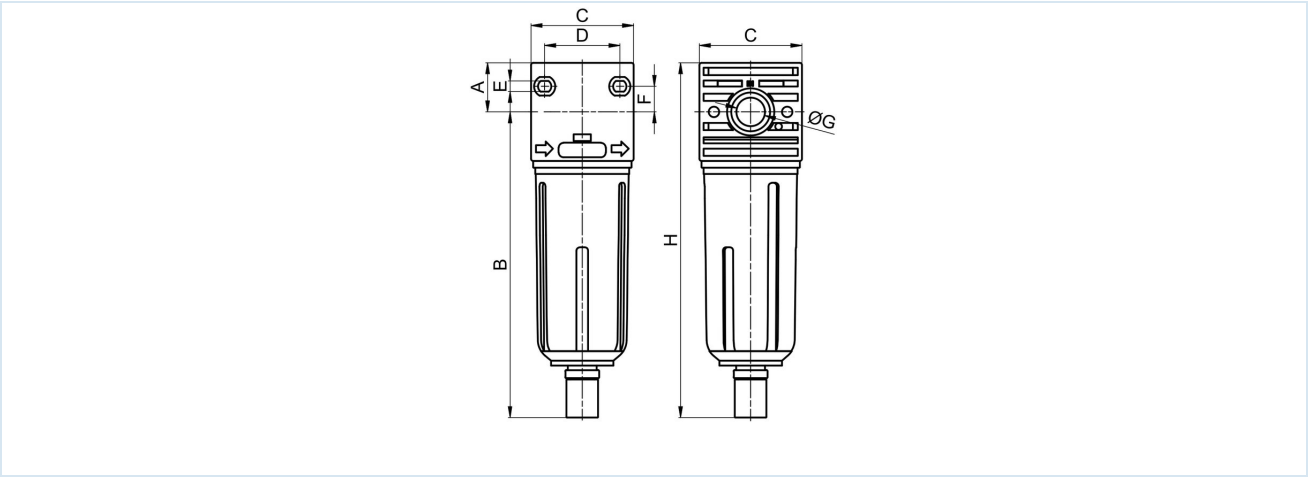

| Raccordement G | A  | B     | C  | D  | E   | F    | H     | Poids [env. kg] | Type           |
|----------------|----|-------|----|----|-----|------|-------|-----------------|----------------|
| G1/4"          | 20 | 125,5 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 145,5 | 0,09            | F-14-...-PE-S. |

Diagramme de débit, Élément filtrant 20µm

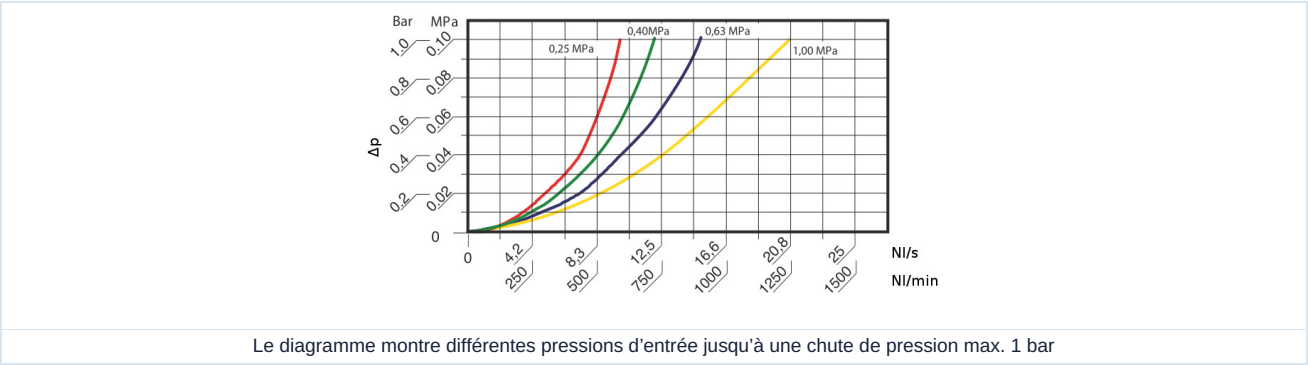

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux