


Filter 1/4" Serie F




Konstruktionstyp	Filter med filterelement av plast och skyddskorg
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Filtrering av tryckluften
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Filterelement	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	42cm ³

Beställningskod

		F - 14 - 20 - PE - SS				
Anslutning	1/4"	14				
Filterinsats	20µm		20			
	5µm		5			
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg			PE		
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil				SS	
	automatiskt avtappningsventil				SA	




Mått

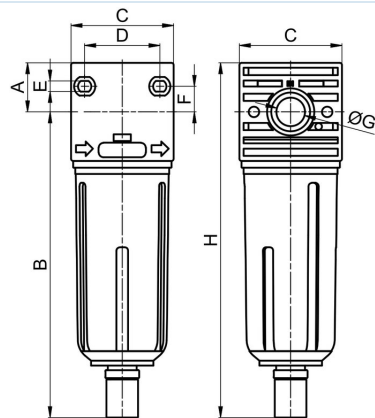

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-...-PE-S.

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm

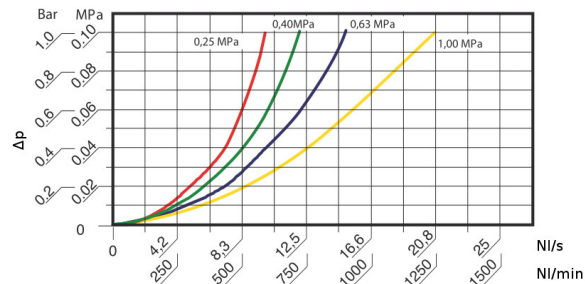

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till ett maximalt tryckfall på 1 bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles