


Filter 3/8" Serie F




Konstruktionstype	Filter med kunststof-filterelement og beskyttelseskurv
Tilslutning	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Volumen Kondensatbeholder	68cm ³

Bestillingsnøgle

		F - 38 - 20 - PE - SS				
Tilslutning	3/8"	38				
Filterindsats	20µm		20			
	5µm		5			
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv			PE		
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil				SS	
	automatisk aftapningsventil				SA	




Dimensioner

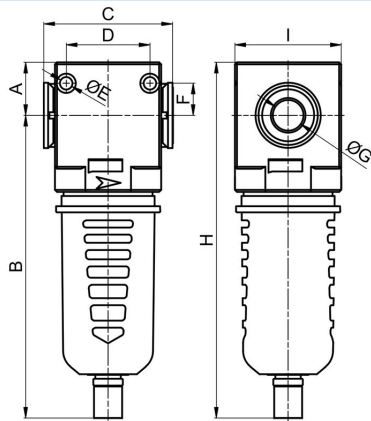

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Flowdiagram, Filterindsats 20µm

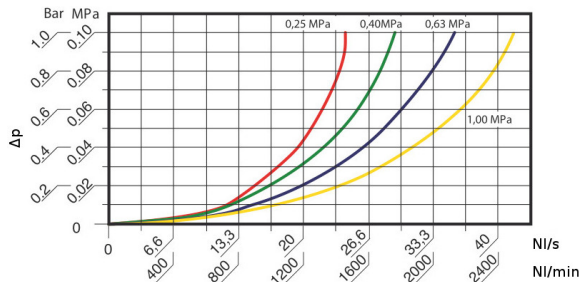

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1 bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelseseenheder – serie FRL / Filter Serie F / [F-38-20-PE-SS] Filter F-38-20-PE-SS