


Filter 3/8" Serie F




Konstruksjonstype	Filter med filterelement i plast og beskyttelseskurv
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er merket med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	68cm ³

Bestillingsnøkkel

		F - 38 - 20 - PE - SS				
Tilkobling	3/8"	38				
Filterinnsats	20µm	20				
	5µm	5				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE			
Tappeventil	Manuell avtappingsventil				SS	
	automatisk tappeventil				SA	




Dimensjoner

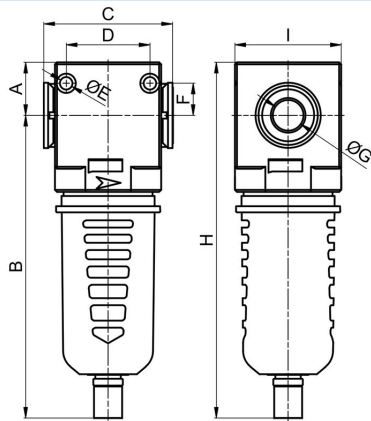

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Strømningsdiagramm, Filterinnsats 20µm

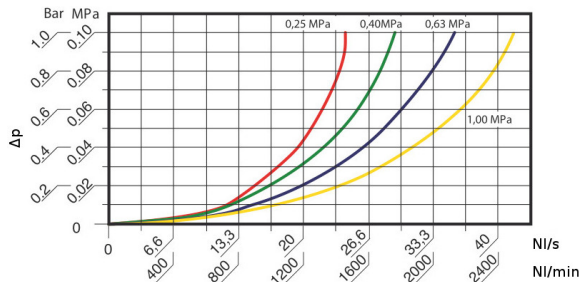

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1 bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes