

## Filter 1/2" Serie F




|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype         | Filter med kunststof-filterelement og beskyttelseskurv                                                               |
| Tilslutning               | G1/2" i henhold til ISO228/1                                                                                         |
| Materialer                | Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR |
| Funktion                  | Filtrering af trykluft                                                                                               |
| Monteringstype            | Montering i rørsystem eller Vægmontering                                                                             |
| Monteringsposition        | vertikal, Kondensatbeholder nedadgående                                                                              |
| Medium                    | Trykluft                                                                                                             |
| Medietemperatur           | +5...+50°C                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur      | +5...+50°C                                                                                                           |
| Indgangstryk              | maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA                                                      |
| Filterelementer           | se "Bestillingsnøgle"                                                                                                |
| Strømningsretning         | er markeret med en pil                                                                                               |
| Kondensataftapningsventil | manuel hhv. halvautomatisk                                                                                           |
| Volumen Kondensatbeholder | 140cm <sup>3</sup>                                                                                                   |

### Bestillingsnøgle

|                         |                                    | F - 12 - 20 - PE - SS |    |    |  |    |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|--|----|
| <b>Tilslutning</b>      | 1/2"                               | 12                    |    |    |  |    |
| <b>Filterindsats</b>    | 20µm                               |                       | 20 |    |  |    |
|                         | 5µm                                |                       | 5  |    |  |    |
| <b>Beholder</b>         | Plastbeholder med beskyttelseskurv |                       |    | PE |  |    |
| <b>Aftapningsventil</b> | Manuel aftapningsventil            |                       |    |    |  | SS |
|                         | automatisk aftapningsventil        |                       |    |    |  | SA |




Dimensioner

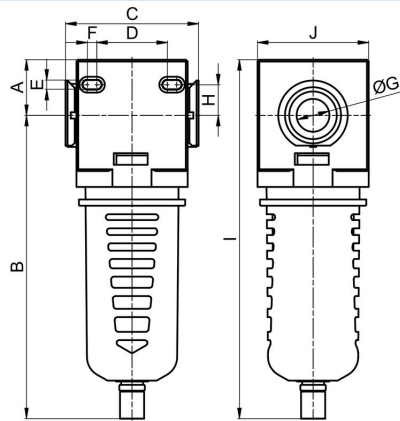

| Tilslutning G | A  | B   | C    | D  | E | F   | H    | I   | J  | Vægt<br>[ca. kg] | Type           |
|---------------|----|-----|------|----|---|-----|------|-----|----|------------------|----------------|
| G1/2"         | 32 | 172 | 75,5 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,35             | F-12-...-PE-S. |

Flowdiagram, Filterindsats 20µm

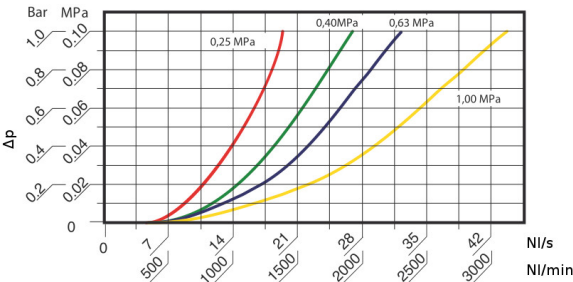

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1 bar

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes