


Φίλτρο 1/2" Σειρά F




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο με πλαστικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό καλάθι
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Στοιχεία φίλτρου	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	140cm ³

Κωδικός παραγγελίας

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Σύνδεση	1/2"	12				
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20				
	5μm	5				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό		PE			
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης				SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης				SA	




Διαστάσεις

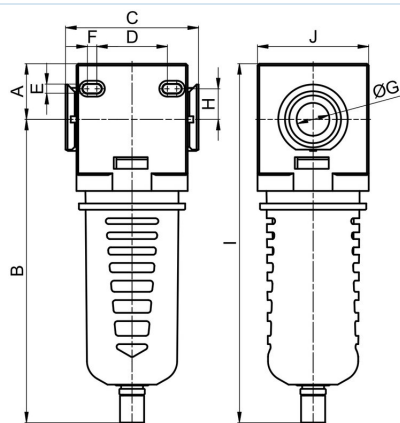

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Διάγραμμα ροής, Στοιχείο φίλτρου 20μm

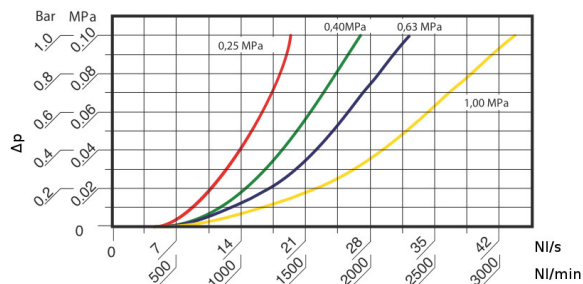

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1 bar

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Φίλτρο Σειρά F / [F-12-20-PE-SS] Φίλτρο F-12-20-PE-SS

Έκδοση 6

140563 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

