


Filter 1/2" Serija F




Izvedba	Filtar s plastičnim filterskim elementom i zaštitnom košaricom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Filtarski elementi	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	140cm ³

Ključ za naručivanje

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Priključak	1/2"	12				
Filtarski uložak	20µm	20				
	5µm	5				
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	PE				
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski ispusni ventil				SA	




Dimenzije

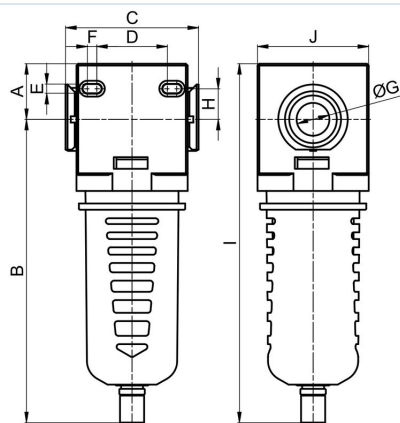

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filtarski uložak 20µm

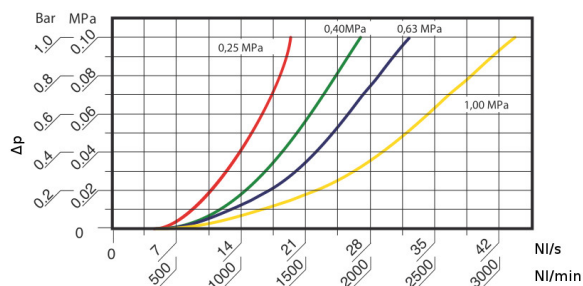

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1 bar

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Filter Serija F / [F-12-20-PE-SS] filter F-12-20-PE-SS

Verzija 6

140563 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

