

Filter 3/4" Serie F




Konstruksjonstype	Filter med filterelement i plast og beskyttelseskurv
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5-10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er merket med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	140cm ³

Bestillingsnøkkel

		F - 34 - 20 - PE - SS					
Tilkobling	3/4"	34					
Filterinnsats	20µm	20					
	5µm	5					
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE				
Tappeventil	Manuell avtappingsventil					SS	
	automatisk tappeventil					SA	




Dimensjoner

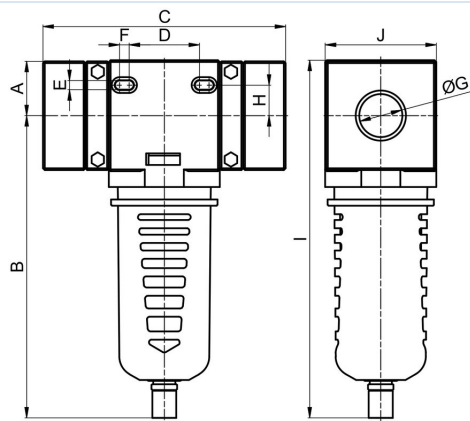

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34-...PE-S.

Strømningsdiagramm, Filterinnsats 20µm

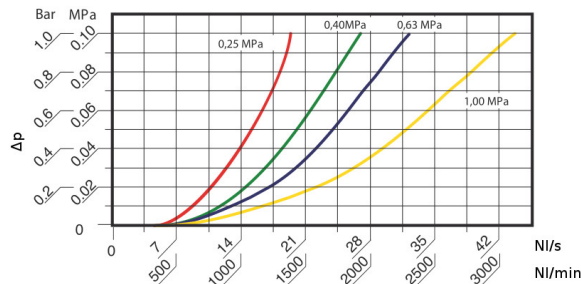

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1 bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Filter Serie F / [F-34-20-PE-SS] Filter F-34-20-PE-SS