


Filter 3/4" Serie F




Konstruktionstyp	Filter med filterelement av plast och skyddskorg
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Filtrering av tryckluften
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5-10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Filterelement	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	140cm ³

Beställningskod

		F - 34 - 20 - PE - SS				
Anslutning	3/4"	34				
Filterinsats	20µm		20			
	5µm		5			
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg			PE		
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil				SS	
	automatiskt avtappningsventil				SA	




Mått

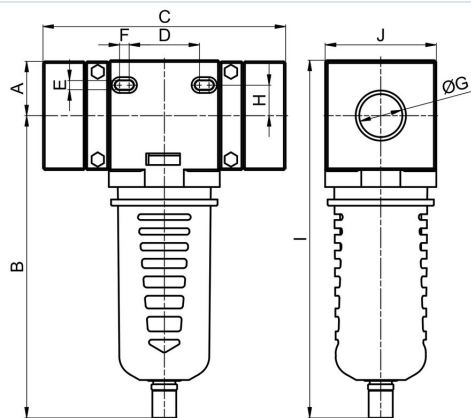

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34-...-PE-S.

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm

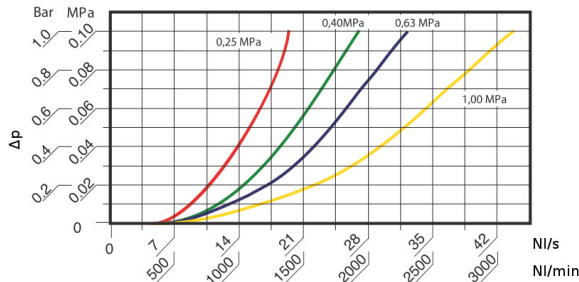

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till ett maximalt tryckfall på 1 bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles