


Filtro 1" Serie F




Tipo de construcción	Filtro con elemento filtrante de plástico y cesta de protección
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Filtración del aire comprimido
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de condensado hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar, 1,5-10bar con válvula de purga automática K-SA
Elementos filtrantes	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Válvula de purga de condensado	manual o bien semiautomático
Volumen Depósito de condensado	440cm ³

Clave de pedido

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Conexión	1"	10				
Elemento filtrante	20µm	20				
	5µm	5				
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección	PE				
Válvula de purga	Válvula de descarga manual				SS	
	válvula de purga automática				SA	




Dimensiones

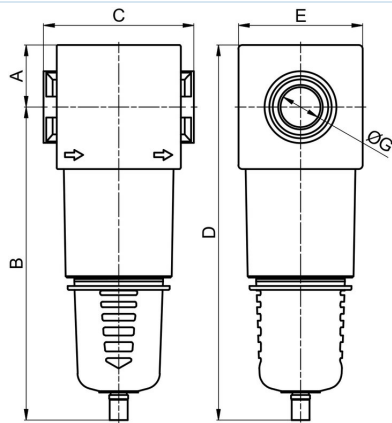


Conexión G	A	B	C	D	E	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Diagrama de caudal, Elemento filtrante 20µm

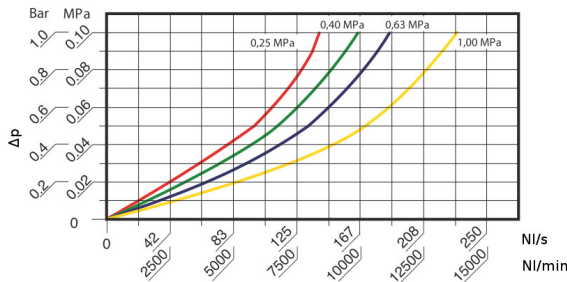

El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1 bar

Accesorios

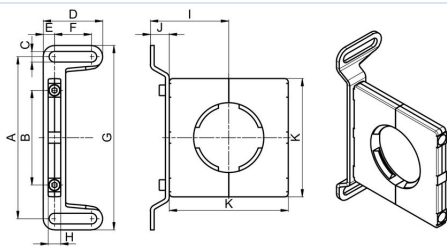

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales