

Mikrofilter 1/4" Serie MF




Konstruktionstype	Mikrofilter med specialfilterelement og beskyttelseskurv
Funktion	Filtrering af tryklufften, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olie 1 i henhold til ISO 8573-1
Filterindsats	0,01µm
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Anvendelsesbemærkning	For at beskytte filterindsatserne skal der forankobles et standardfilter.

Bestillingsnøgle

		MF - 14 - 01 - PE - SS				
Tilslutning	1/4"	14				
Filterindsats	0,01µm	01				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE			
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil				SS	
	automatisk aftapningsventil				SA	




Dimensioner

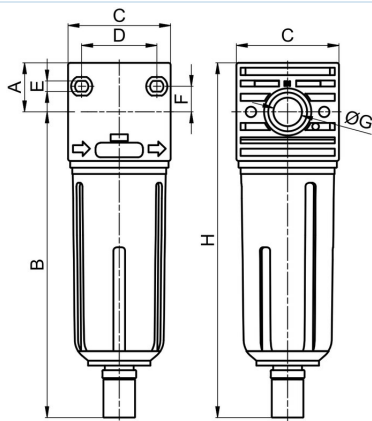

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Flowdiagram

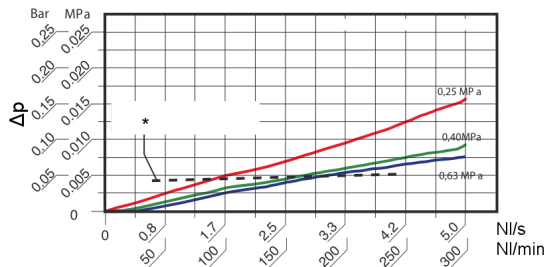

*Anbefalet maksimal gennemstrømning
Diagrammet viser forskellige indgangstryk

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes