


Μικροφίλτρο 1/4"

Σειρά MF




Τύπος κατασκευής	Μικροφίλτρο με ειδικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό κλωβό
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα υγρών και στερεών ρύπων, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <0,01mg/m ³
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 1, Λάδι 1 σύμφωνα με ISO 8573-1
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητη ή ημιαυτόματα
Σημείωση εφαρμογής	Για την προστασία των στοιχείων φίλτρου πρέπει να προηγείται ένα τυπικό φίλτρο..

Κωδικός παραγγελίας

		MF - 14 - 01 - PE - SS				
Σύνδεση	1/4"	14				
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm	01				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE				
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης				SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης				SA	




Διαστάσεις

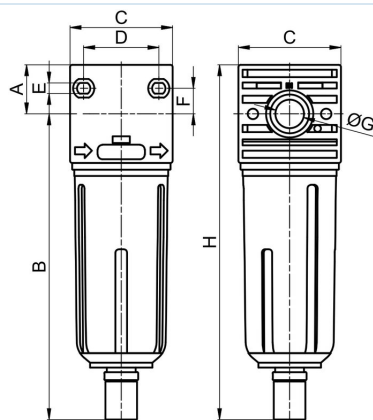

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Διάγραμμα ροής

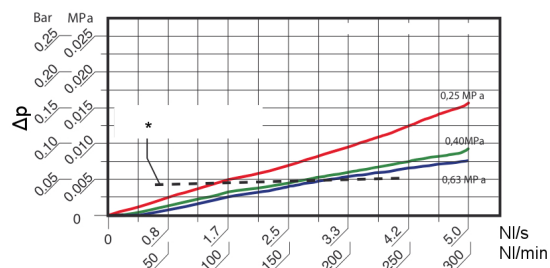

*Συνιστώμενη μέγιστη παροχή ροής
Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Μικροφίλτρο Σειρά MF / [MF-14-01-PE-SS] Μικροφίλτρο MF-14-01-PE-SS

