

Microfiltro 1/4" Serie MF




Tipo de construcción	Microfiltro con elemento filtrante especial y cesta de protección
Función	Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <0,01mg/m ³
Clases de calidad	Partículas sólidas 1, Aceite 1 según ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,01µm
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetilica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar, 1,5...10bar con válvula de purga automática K-SA
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de condensado hacia abajo
Válvula de purga de condensado	manual o semiautomático
Nota de aplicación	Para proteger los elementos filtrantes debe instalarse un filtro estándar aguas arriba..

Clave de pedido

		MF - 14 - 01 - PE - SS				
Conexión	1/4"	14				
Elemento filtrante	0,01µm	01				
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección		PE			
Válvula de purga	Válvula de descarga manual				SS	
	válvula de purga automática				SA	




Dimensiones

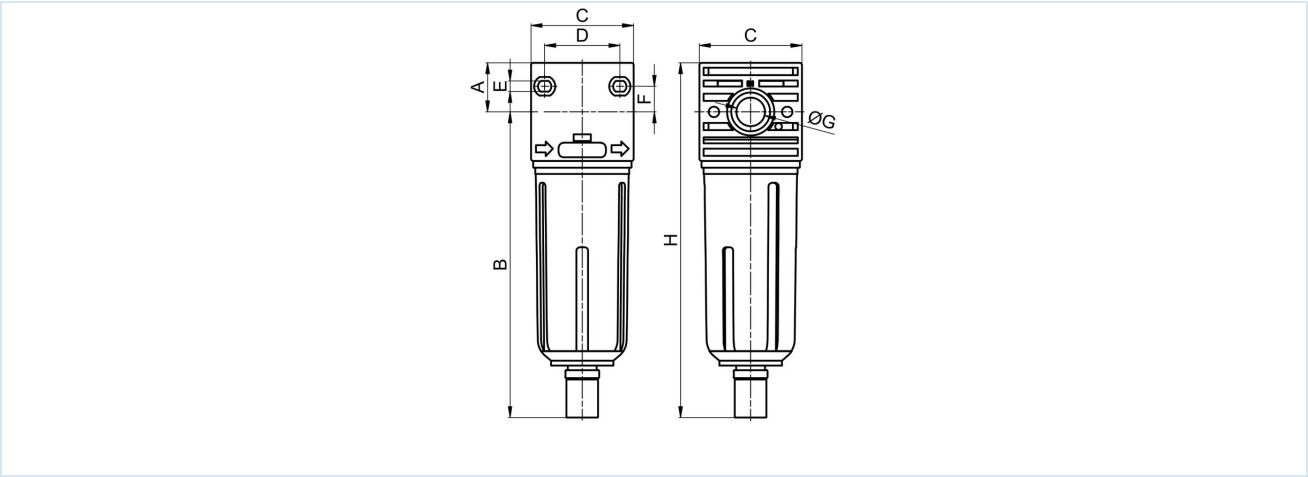

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Diagrama de caudal

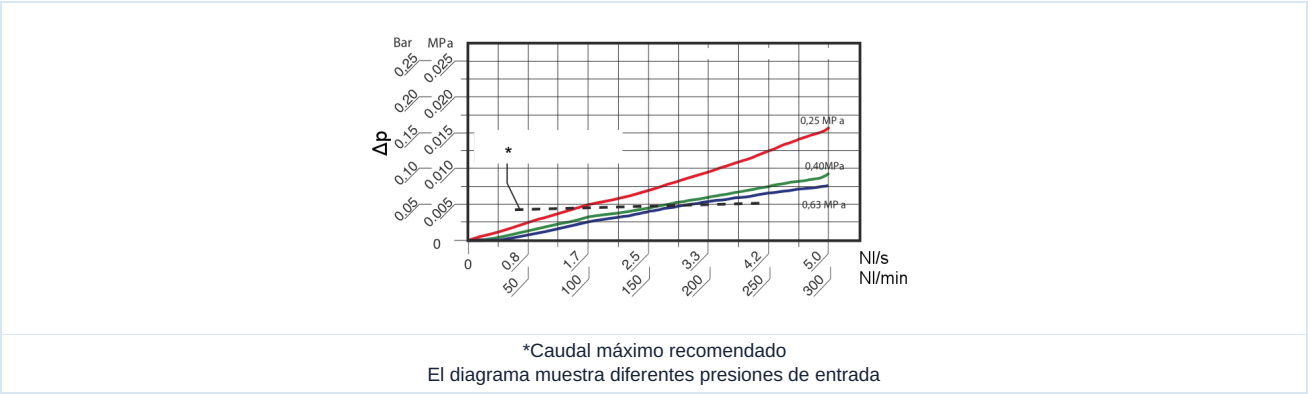

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales