


Mikrofilter 1/4" Serie MF




Konstruktionstyp	Mikrofilter med specialfilterelement och skyddskorg
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 1, Olja 1 enligt ISO 8573-1
Filterinsats	0,01µm
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Användningsanvisning	För att skydda filterinsatserna måste ett standardfilter förkopplas.

Beställningskod

MF - 14 - 01 - PE - SS	
Anslutning	1/4"
Filterinsats	0,01µm
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil
	automatiskt avtappningsventil




Mått

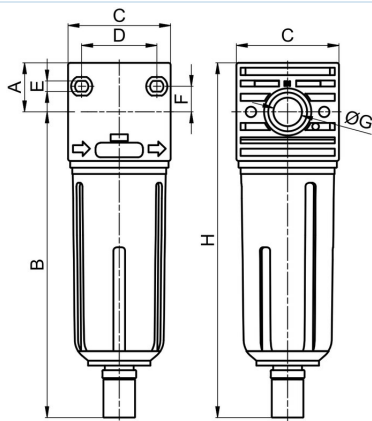

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Flödesdiagramm

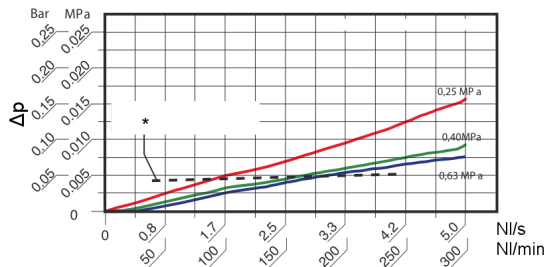

*Rekommenderat maximalt flöde
Diagrammet visar olika ingångstryck

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles