

Mikrofilter 3/8"

Serie MF




Konstruksjonstype	Mikrofilter med spesialfilterelement og beskyttelseskurv
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olje 1 i henhold til ISO 8573-1
Filterinnsats	0,01µm
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Bruksanvisning	For å beskytte filterelementene må et standardfilter monteres oppstrøms..

Bestillingsnøkkel

		MF - 38 - 01 - PE - SS					
Tilkobling	3/8"	38					
Filterinnsats	0,01µm	01					
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE				
Tappeventil	Manuell avtappingsventil				SS		
	automatisk tappeventil				SA		




Dimensjoner

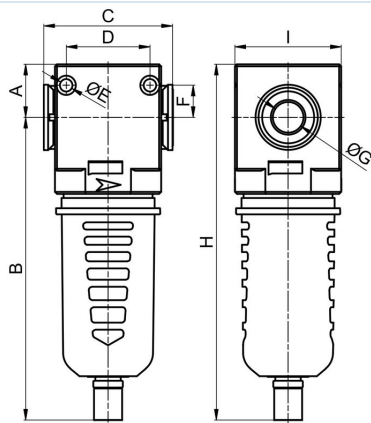

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	MF-38-01-PE-SS

Strømningsdiagramm

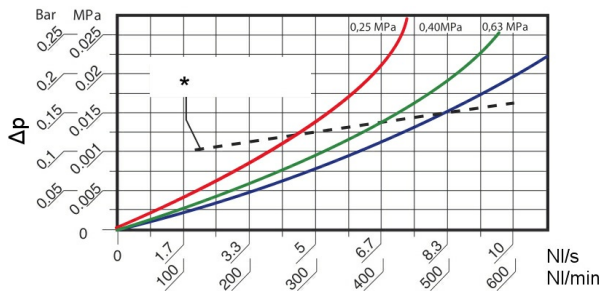

*Anbefalt maksimal gjennomstrømning
Diagrammet viser ulike inngangstrykk

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Mikrofilter Serie MF / [MF-38-01-PE-SS] Mikrofilter MF-38-01-PE-SS