


## Microfiltro 3/4"

### Serie MF




|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción           | Microfiltro con elemento filtrante especial y cesta de protección                                                                               |
| Función                        | Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <0,01mg/m <sup>3</sup>           |
| Clases de calidad              | Partículas sólidas 1, Aceite 1 según ISO 8573-1                                                                                                 |
| Elemento filtrante             | 0,01µm                                                                                                                                          |
| Conexión                       | G3/4" según ISO228/1                                                                                                                            |
| Materiales                     | Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR |
| Medio                          | Aire comprimido                                                                                                                                 |
| Temperatura del medio          | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente           | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Presión de entrada             | máx. 16bar, 1,5...10bar con válvula de purga automática K-SA                                                                                    |
| Dirección de flujo             | está marcado con una flecha                                                                                                                     |
| Tipo de fijación               | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared                                                                                               |
| Posición de montaje            | vertical, Depósito de condensado hacia abajo                                                                                                    |
| Válvula de purga de condensado | manual o semiautomático                                                                                                                         |
| Nota de aplicación             | Para proteger los elementos filtrantes debe instalarse un filtro estándar aguas arriba..                                                        |

### Clave de pedido

|                    |                                              | MF - 34 - 01 - PE - SS |    |  |    |  |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|----|--|----|--|
| Conexión           | 3/4"                                         | 34                     |    |  |    |  |
| Elemento filtrante | 0,01µm                                       | 01                     |    |  |    |  |
| Depósito           | Depósito de plástico con cesta de protección |                        | PE |  |    |  |
| Válvula de purga   | Válvula de descarga manual                   |                        |    |  | SS |  |
|                    | válvula de purga automática                  |                        |    |  | SA |  |




Dimensiones

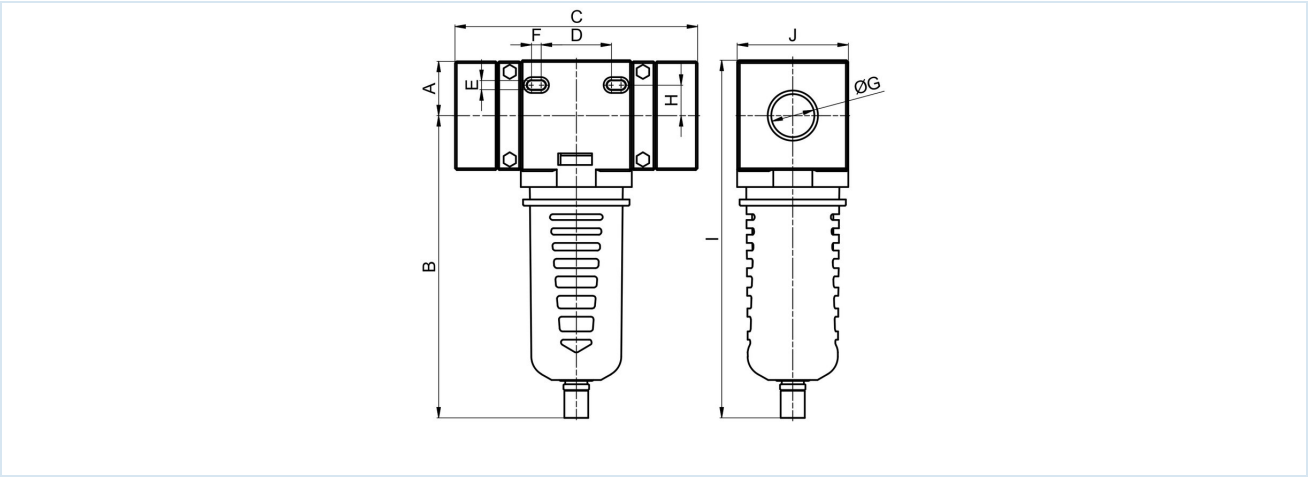

| Conexión G | A  | B   | C   | D  | E | F   | H    | I   | J  | Peso [aprox. kg] | Tipo           |
|------------|----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|----|------------------|----------------|
| G3/4"      | 31 | 172 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,66             | MF-34-01-PE-SS |

Diagrama de caudal

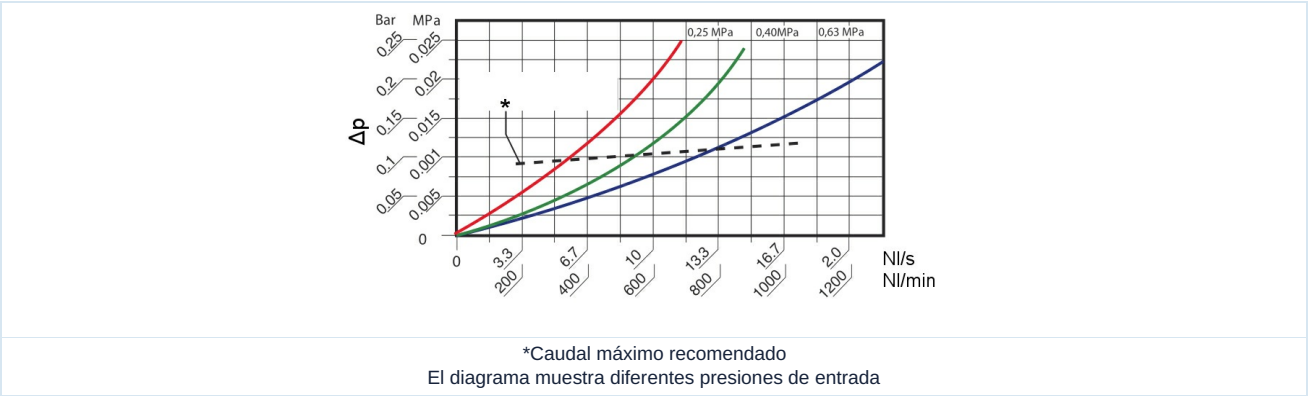

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales