
Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/4" έως 1/2"
Σειρά FI01-AC






Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα αέριων ρύπων
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 1, Λάδι 1 σύμφωνα με ISO 8573-1, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <0,005mg/m³
Στοιχείο φίλτρου	Ενεργός άνθρακας
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	0...16bar ή αντίστοιχα 0...12,5bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Σημείωση εφαρμογής	Η προεγκατάσταση ενός τυπικού φίλτρου και ενός μικροφίλτρου είναι απαραίτητη. Κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης η πίεση πρέπει να αυξάνεται αργά, ώστε να μην υποστούν ζημιά τα στοιχεία φίλτρου. Συνιστώμενη αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου: 2000 Ώρες λειτουργίας ή 1/2 Έτος

Κωδικός παραγγελίας

	FI01	-	14	H	-	AC
	G1/4"		14			
	G3/8"		38			
Σύνδεση	G1/2"		12			
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)					
	υψηλή παροχή ροής			H		
Στοιχείο φίλτρου	Ενεργός άνθρακας στοιχείο φίλτρου					AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

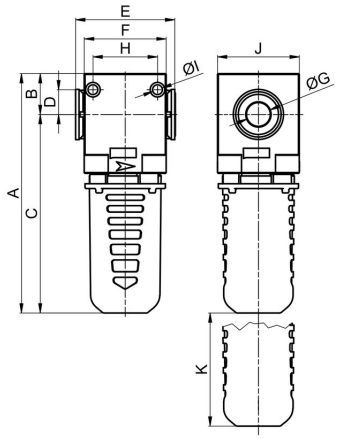


Σύνδεση G	Παροχή στα 6,3bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC


*Παροχή σε πίεση εισόδου 6,3bar και πτώση πίεσης 0,2bar

Διαγράμματα ροής


FI01-14-AC

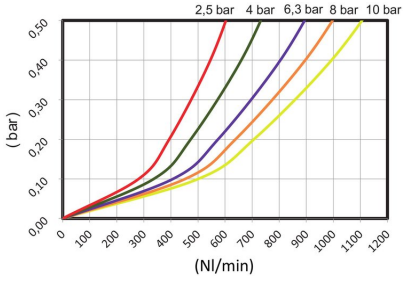

FI01-38-AC

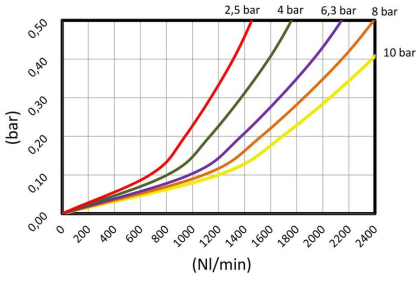

FI01-12H-AC

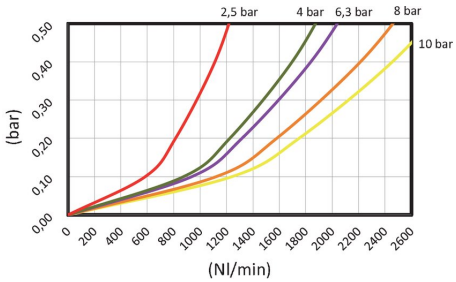

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG