
Aktiivihiilisuodatin 1/4" enintään 1/2"
Sarja FI01-AC






Rakenne	Aktiivihiilisuodatin, Muovisäiliö suojakorilla
Toiminto	Suodattaa paineilman, kaasumaisten epäpuhtauksien suodattamiseen pois
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 ISO 8573-1:n mukaisesti, Jäännösöljypitoisuus <0,005mg/m^3
Suodatinelementti	Aktiivihiili
Liitäntä	G1/4"...G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	0...16bar tai vastaavasti 0...12,5bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Käyttöohje	Esisuodattimen ja mikrosuodattimen asentaminen eteen on välttämätöntä. Laitosta käyttöönotettaessa paine on nostettava hitaasti, jotta suodatinelementit eivät vaurioidu.. Suositeltu suodatinelementin vaihto: 2000 Käyttötunnit tai 1/2 Vuosi

Tilausavain

	FI01	-	14	H	-	AC
	G1/4"		14			
	G3/8"		38			
Liitäntä	G1/2"		12			
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)					
	suuri virtauskapasiteetti			H		
Suodatinelementti	Aktiivihiilisuodatinpatruuna					AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

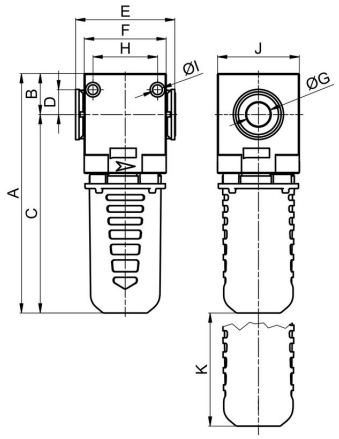


Liitäntä G	Virtaus 6,3 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC


*Virtaus tulopaineella 6,3bar ja 0,2bar painehäviöllä

Virtauskaaviot


FI01-14-AC

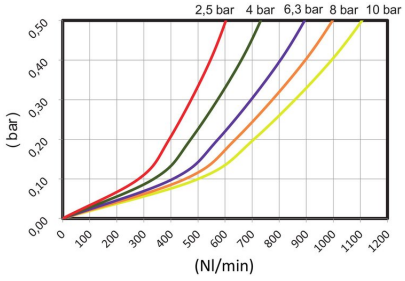

FI01-38-AC

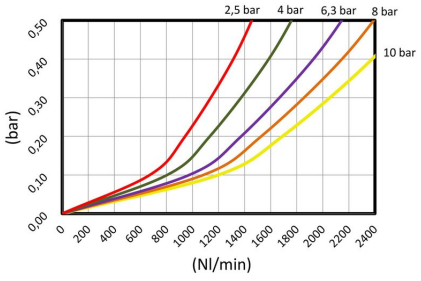

FI01-12H-AC

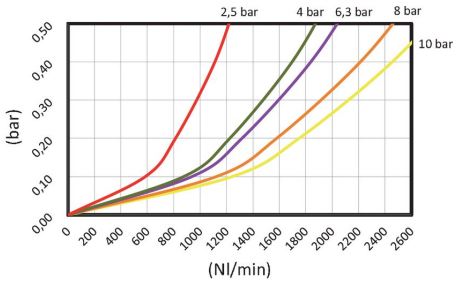

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
138833 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG