
Partnership. With Guarantee.

Actiefkoolfilter 1/4" tot en met 1/2"
Serie FI01-AC






Constructie	Actiefkoolfilter, Kunststofreservoir met beschermkorf
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitfilteren van gasvormige verontreinigingen
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 1, Olie 1 volgens ISO 8573-1, Restoliegehalte <0,005mg/m³
Filterelement	Actieve kool
Aansluiting	G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	0...16bar resp. 0...12,5bar luid tabel
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Toepassingsinstructie	De voorinstallatie van een standaardfilter en een microfilter is noodzakelijk. Bij de inbedrijfstelling van de installatie moet de druk langzaam worden verhoogd, zodat de filterelementen niet worden beschadigd. Aanbevolen vervanging van het filterelement: 2000 Bedrijfsuren of 1/2 Jaar

Bestelcode

	FI01	- 14	H	- AC
	G1/4"	14		
	G3/8"	38		
Aansluiting	G1/2"	12		
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)			
	hoge doorstroomcapaciteit	H		
Filterelement	Actievekoolfilterelement			AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

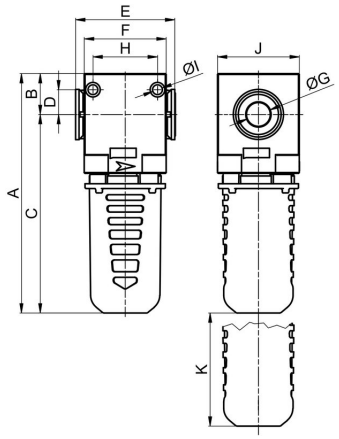


Aansluiting G	Doorstroming bij 6,3bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC


*Doorstroming bij inlaatdruk 6,3bar en 0,2bar drukval

Doorstroomdiagrammen


FI01-14-AC

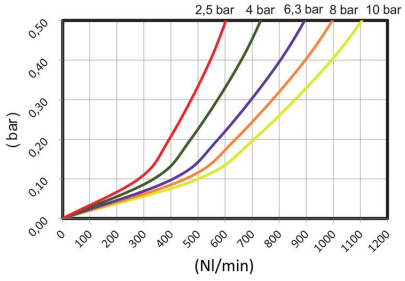

FI01-38-AC

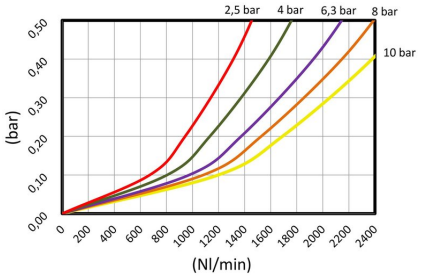

FI01-12H-AC

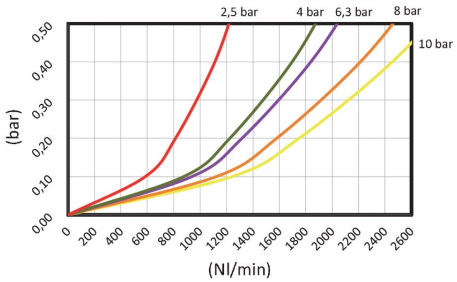

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG