



## Lubricador 1/4" Tipo L-14-PE



|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción       | Nebulizador de aceite con cesta de protección                                                                                                   |
| Conexión                   | G1/4" según ISO228/1                                                                                                                            |
| Materiales                 | Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR |
| Función                    | Enriquecimiento del aire comprimido con aceite                                                                                                  |
| Tipo de fijación           | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared                                                                                               |
| Posición de montaje        | vertical, Depósito de aceite hacia abajo                                                                                                        |
| Medio                      | Aire comprimido                                                                                                                                 |
| Temperatura del medio      | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente       | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Presión de entrada         | máx. 16bar                                                                                                                                      |
| Volumen Depósito de aceite | 42cm <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Dosificación de aceite     | 1-2 Gotas por minuto, a Caudal en el dispositivo                                                                                                |
| aceite recomendado         | según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A                                                                                                  |
| Dirección de flujo         | está marcado mediante una flecha                                                                                                                |




Dimensiones

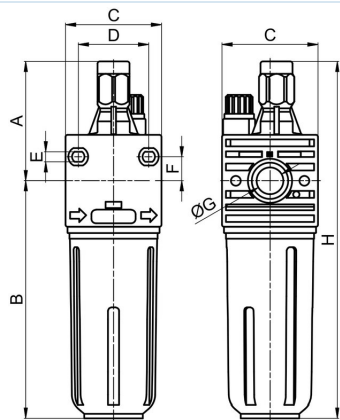

Peso 0,09kg

| Conexión G | A    | B   | C  | D  | E   | F    | H     | Tipo    |
|------------|------|-----|----|----|-----|------|-------|---------|
| G1/4"      | 52,5 | 104 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 156,5 | L-14-PE |

Diagrama de caudal

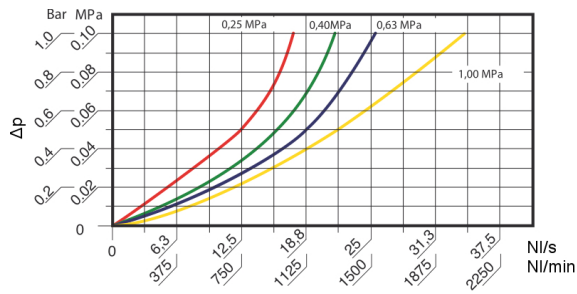

El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1bar

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales