



Podmazivač 1/4" Tip L-14-PE



Izvedba	Uljivač magle s zaštitnom košarom
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Volumen Spremnik ulja	42cm ³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smjer protoka	označeno strelicom




Dimenzije

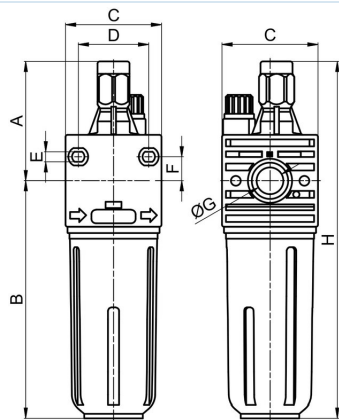

Težina 0,09kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Dijagram protoka

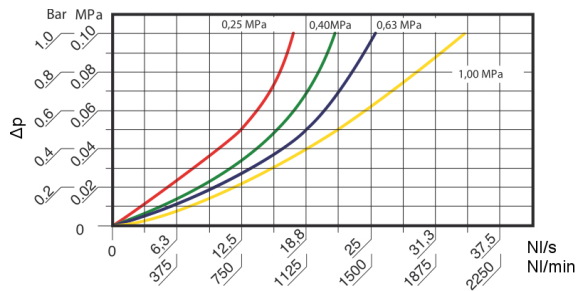

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do pada tlaka maks. 1bar

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Podmazivač Serija L / [L-14-PE] Podmazivač L-14-PE