


## Lubrificatore 1/4" Tipo L-14-PE



|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione        | Nebulizzatore d'olio con cestello di protezione                                                                                                |
| Connessione                | G1/4" secondo ISO228/1                                                                                                                         |
| Materiali                  | Corpo alloggiamento Resina acetica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR |
| Funzione                   | Arricchimento dell'aria compressa con olio                                                                                                     |
| Tipo di fissaggio          | Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete                                                                               |
| Posizione di montaggio     | verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso                                                                                                  |
| Fluido                     | Aria compressa                                                                                                                                 |
| Temperatura del fluido     | +5...+50°C                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente       | +5...+50°C                                                                                                                                     |
| Pressione di ingresso      | max. 16bar                                                                                                                                     |
| Volume Serbatoio dell'olio | 42cm <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| Dosaggio dell'olio         | 1-2 Gocce al minuto, a portata nel dispositivo                                                                                                 |
| olio consigliato           | dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A                                                                                                   |
| Direzione del flusso       | è contrassegnato da una freccia                                                                                                                |




Dimensioni

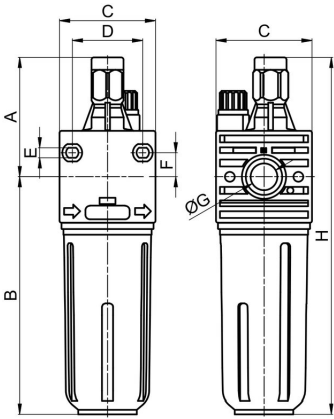

Peso 0,09kg

| Connessione G | A    | B   | C  | D  | E   | F    | H     | Tipo    |
|---------------|------|-----|----|----|-----|------|-------|---------|
| G1/4"         | 52,5 | 104 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 156,5 | L-14-PE |

Diagramma di portata

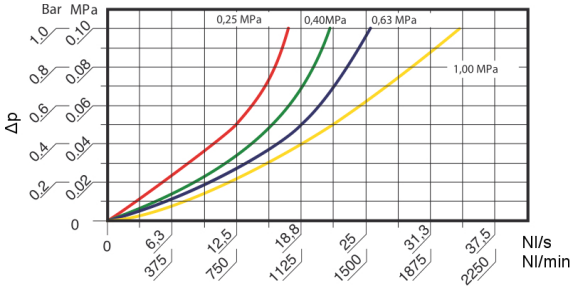

Il diagramma mostra diverse pressioni di ingresso fino a una caduta di pressione max. 1bar

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali