


## Oljesmörjare 1/4" Typ L-14-PE



|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Dimsmörjare med skyddskorg                                                                                 |
| Anslutning           | G1/4" enligt ISO228/1                                                                                      |
| Material             | Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR |
| Funktion             | Berikning av tryckluften med olja                                                                          |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem eller Väggfäste                                                                      |
| Monteringsläge       | vertikal, Oljetank nedåt                                                                                   |
| Medium               | Tryckluft                                                                                                  |
| Medietemperatur      | +5...+50°C                                                                                                 |
| Omgivningstemperatur | +5...+50°C                                                                                                 |
| Inloppstryck         | max. 16bar                                                                                                 |
| Volym Oljetank       | 42cm <sup>3</sup>                                                                                          |
| Olje-dosering        | 1-2 Droppar per minut, vid Flöde i enheten                                                                 |
| rekommenderad olja   | efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A                                                                |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                                                                     |




Mått

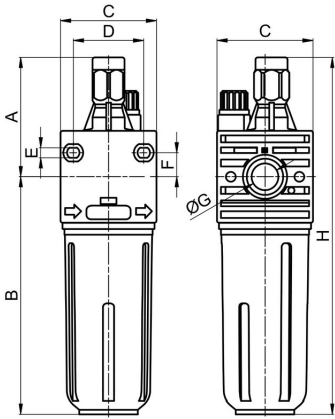

Vikt 0,09kg

| Anslutning G | A    | B   | C  | D  | E   | F    | H     | Typ     |
|--------------|------|-----|----|----|-----|------|-------|---------|
| G1/4"        | 52,5 | 104 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 156,5 | L-14-PE |

Flödesdiagramm

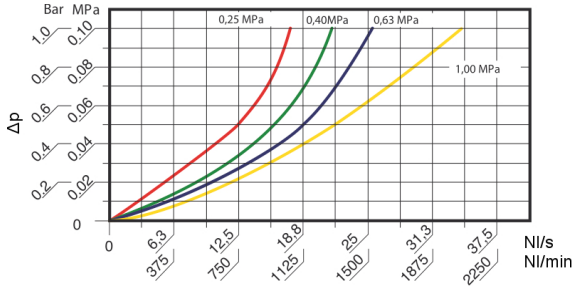

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till tryckfall max. 1bar

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles