


## Lubricador 3/8" Tipo L-38-PE



|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción       | Nebulizador de aceite con cesta de protección                                                                                                   |
| Conexión                   | G3/8" según ISO228/1                                                                                                                            |
| Materiales                 | Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR |
| Función                    | Enriquecimiento del aire comprimido con aceite                                                                                                  |
| Tipo de fijación           | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared                                                                                               |
| Posición de montaje        | vertical, Depósito de aceite hacia abajo                                                                                                        |
| Medio                      | Aire comprimido                                                                                                                                 |
| Temperatura del medio      | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente       | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Presión de entrada         | máx. 12,5bar                                                                                                                                    |
| Volumen Depósito de aceite | 68cm <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Dosificación de aceite     | 1-2 Gotas por minuto, con caudal en el dispositivo                                                                                              |
| aceite recomendado         | según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A                                                                                                  |
| Dirección de flujo         | está marcado mediante una flecha                                                                                                                |




Dimensiones

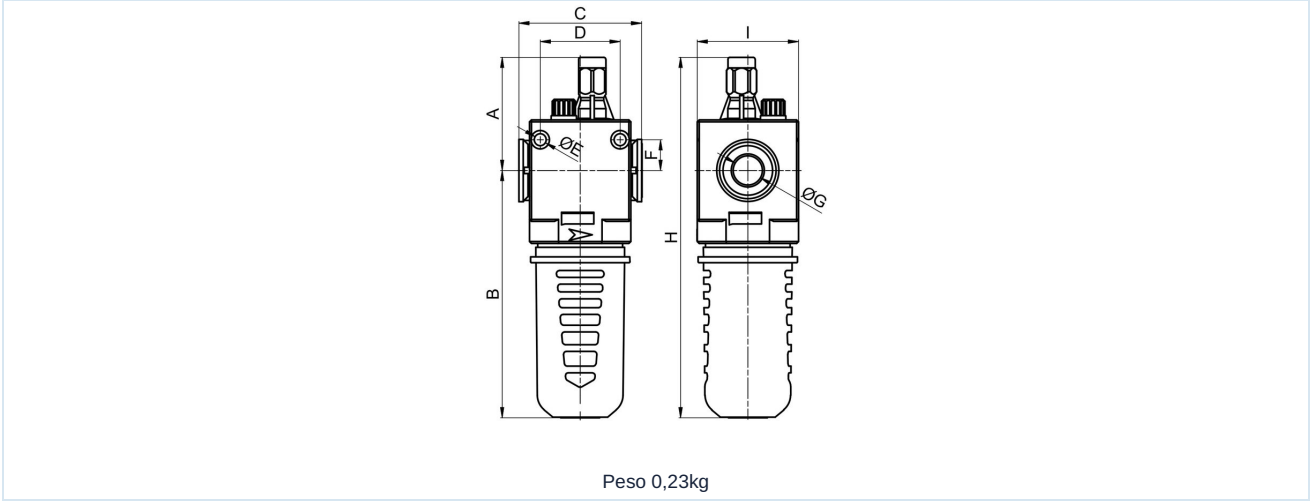

| Conexión G | A  | B   | C  | D  | E | F    | H   | I  | Tipo    |
|------------|----|-----|----|----|---|------|-----|----|---------|
| G3/8"      | 58 | 127 | 63 | 41 | 6 | 15,5 | 185 | 52 | L-38-PE |

Diagrama de caudal

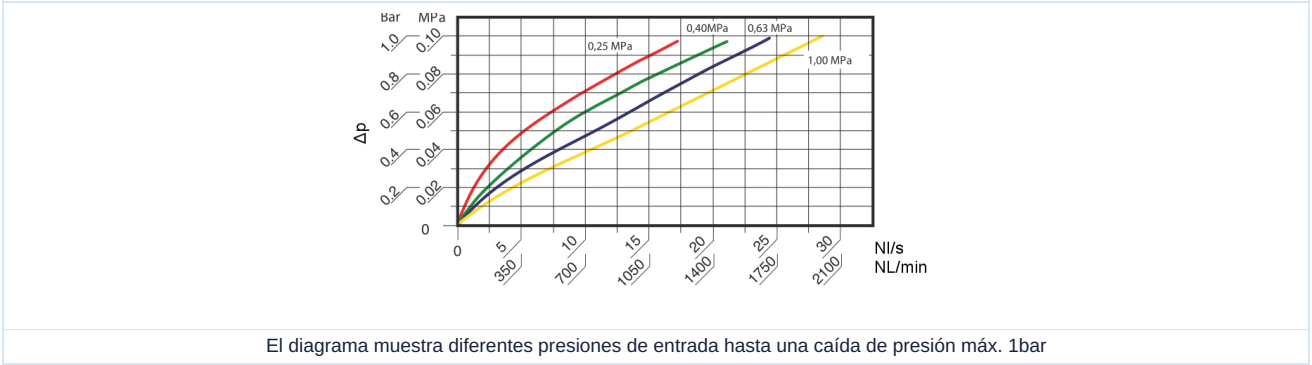

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales