
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač 3/8"
Tip L-38-PE






Izvedba	Uljivač magle s zaštitnom košarom
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Volumen Spremnik ulja	68cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smjer protoka	označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

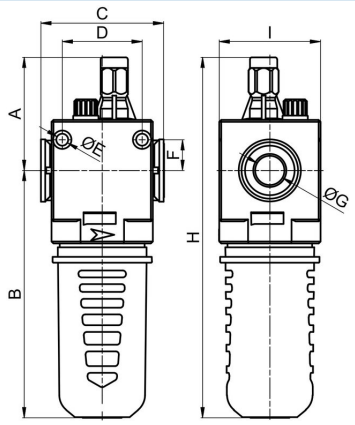

Težina 0,23kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tip
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Dijagram protoka

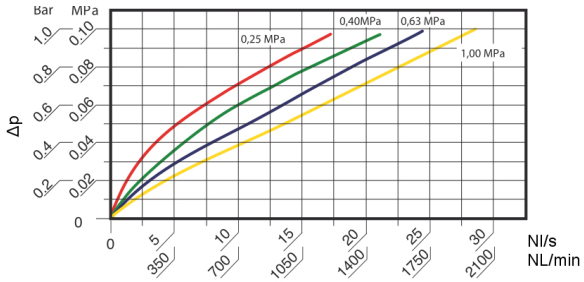

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1bar

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.