


Oljesmörjare 1/2" Typ L-12-PE



Konstruktionstyp	Dimsmörjare med skyddskorg
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Oljetank nedåt
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Volym Oljetank	140cm ³
Olje-dosering	1-2 Droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Flödesriktning	är markerad med en pil




Mått

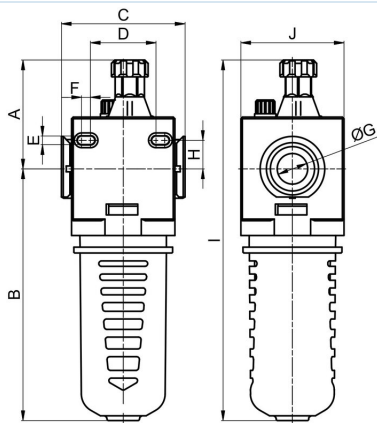

Vikt 0,35kg

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Flödesdiagramm

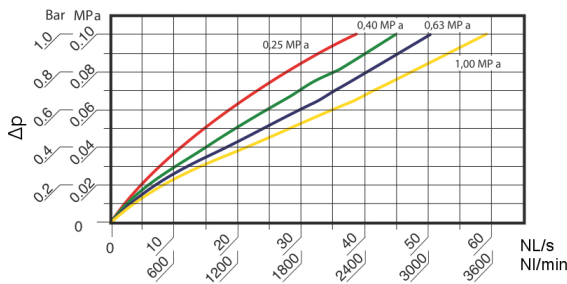

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till tryckfall max. 1bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmyrjare / Underhållsenheter – serie FRL / Smörjare Serie L / [L-12-PE] Smörjare L-12-PE