
Lubricador 3/4"
Tipo L-34-PE






Tipo de construcción	Nebulizador de aceite con cesta de protección
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Enriquecimiento del aire comprimido con aceite
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de aceite hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar
Volumen Depósito de aceite	140cm³
Dosificación de aceite	1-2 Gotas por minuto, con caudal en el dispositivo
aceite recomendado	según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensiones

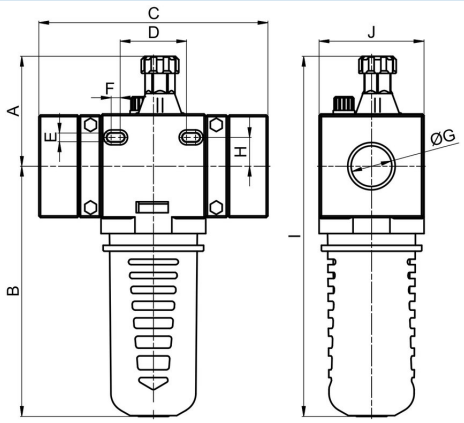

Peso 0,67kg

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tipo
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Diagrama de caudal

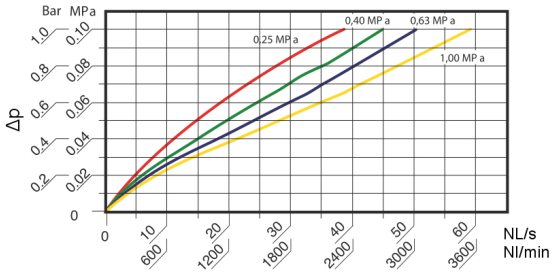

El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1bar

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG