


Smøreapparat 1" Type L-10-PE



Konstruktionstype	Tågesmører med beskyttelseskurv
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Berigelse af trykluft med olie
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Olietank nedadtil
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar
Volumen Olietank	440cm ³
Oliedosering	1-2 Dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A
Strømningsretning	er markeret med en pil




Dimensioner

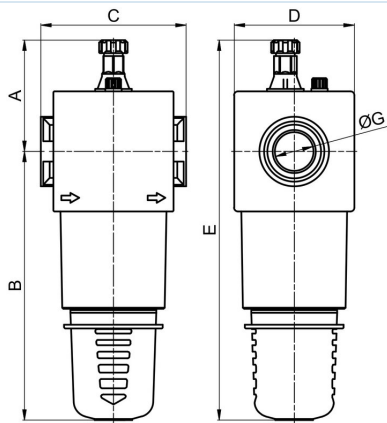

Vægt 1,19kg


Tilslutning G	A	B	C	D	E	Type
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Flowdiagram

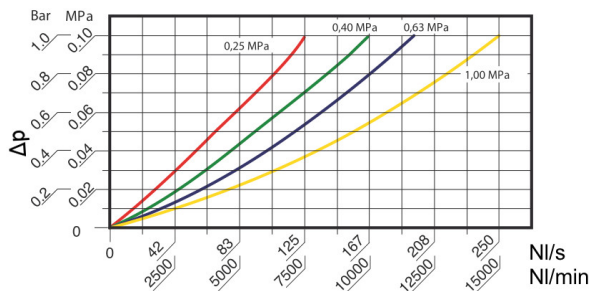

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1bar

Tilbehør

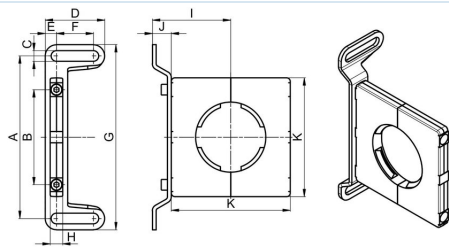

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Smøreapparat Serie L / [L-10-PE] Smøreapparat L-10-PE