Partnership. With Guarantee.

Öljysumutin 1"
Tyyppi L-10-PE



Rakenne	Sumuvoitelija suojakorilla
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman öljyvoitelu
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Öljysäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Tilavuus Öljysäiliö	440cm³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa per minuutti, laitteen virtausnopeudella
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

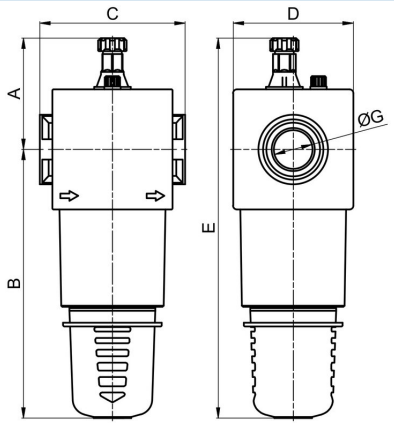

Paino 1,19kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	Tyyppi
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Virtauskaavio

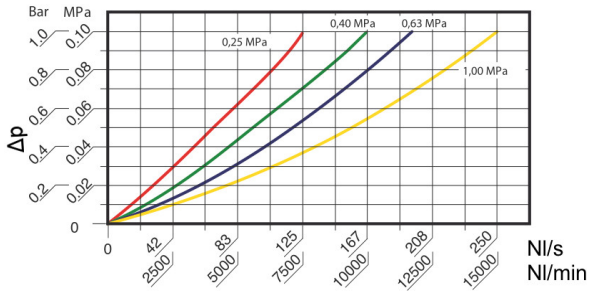

Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Lisävarusteet

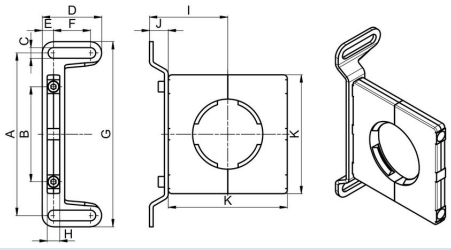

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG