


## Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) 1/4"

### Sarja SV




|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                  | Sähköinen sulkuventtiili, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla                                       |
| Liitäntä                 | G1/4" mukaan ISO228/1                                                                                                                |
| Ilmanpoistoliitäntä      | G1/8" mukaan ISO228/1 kytkentäventtiilissä ja M5 esiohjausventtiilissä                                                               |
| Materiaalit              | Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR                                                                   |
| Toiminto                 | syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineenpoistoon                                                                         |
| Kiinnitystapa            | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys                                                                                     |
| Asennusasento            | mielivaltainen                                                                                                                       |
| Aineväliaine             | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                                                                          |
| Aineen lämpötila         | +5...+50°C                                                                                                                           |
| Ympäristön lämpötila     | +5...+50°C                                                                                                                           |
| Syöttöpaine              | 3...10bar                                                                                                                            |
| Virtaussuunta            | on merkitty nuolella                                                                                                                 |
| Kelatyypit               | MS, Liittimen leveys 22mm                                                                                                            |
| Sähköliitäntä            | Laiteliitintä teollisuusmuodon B mukaan (katso oma tietolehti)                                                                       |
| Sallittu jännitevaihtelu | ±10%                                                                                                                                 |
| Tehonkulutus             | katso taulukko "Magneettikelat"                                                                                                      |
| Käyttöaste               | 100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)                                                                                                    |
| Suojausluokka            | IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumiselta ja suihkuvettä vastaan) |
| Lisävarusteet            | Äänenvaimennin SLS-M18-NS                                                                                                            |

### Tilausavain

| SV - 14 - E1S - 04 |              |    |    |  |
|--------------------|--------------|----|----|--|
| Liitäntä           | 1/4"         | 14 |    |  |
| Nimellisjännite    | 24V/50-60Hz  |    | 04 |  |
|                    | 230V/50-60Hz |    | 01 |  |
|                    | 115V/50-60Hz |    | 12 |  |
|                    | 24VDC        |    | 03 |  |
|                    | 12VDC        |    | 05 |  |




Mitat

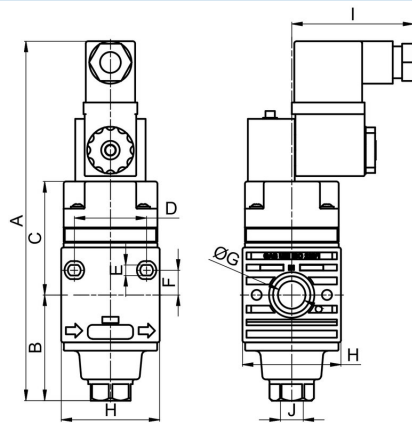

| Liitäntä G | A     | B  | C  | D     | E   | F    | H  | I  | J     | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi       |
|------------|-------|----|----|-------|-----|------|----|----|-------|--------------------|--------------|
| G1/4"      | 152,5 | 45 | 48 | 30÷32 | 4,5 | 10,5 | 42 | 52 | G1/8" | 0,19               | SV-14-E1S-04 |

Virtauskaavio

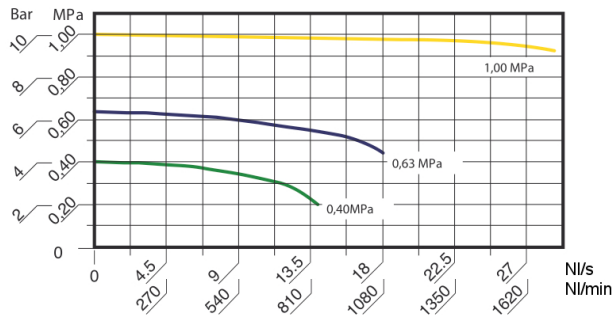

Magneettikelat

|  |  | Jännite      | Tehonkulutus<br>20°C:ssa | Tyyppi  |
|--|--|--------------|--------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                       | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W                       | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA                      | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA                      | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA                      | MS23050 |

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään