


Elektrisk afspærringsventil (3/2-vejs) 1/2" Serie SV




Konstruktionstype	Elektrisk afspærringsventil, 3/2-vejs, med manuel nødaktivering og udluftning
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Udluftningstilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1 omskifterventil og M5 på pilotventilen
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	til afbrydelse af forsyningsstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	3...10bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Spoletyper	MS, Stikbredde 22mm
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B (se eget datablad)
Till. spændingsvariationer	±10%
Effektforbrug	se tabel "Magnetspoler"
Indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindrængning og strålevand)
Tilbehør	Lyddæmper SLS-M14-NS

Bestillingsnøgle

SV - 12 - E1S - 04			
Tilslutning	1/2"	12	
Nominel spænding	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Dimensioner

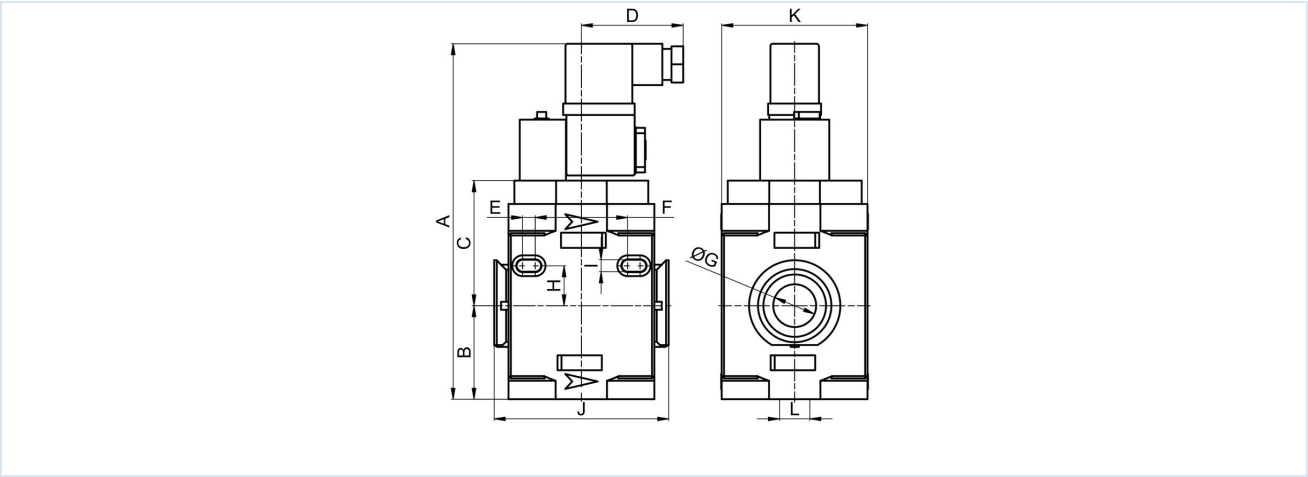

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Flowdiagram

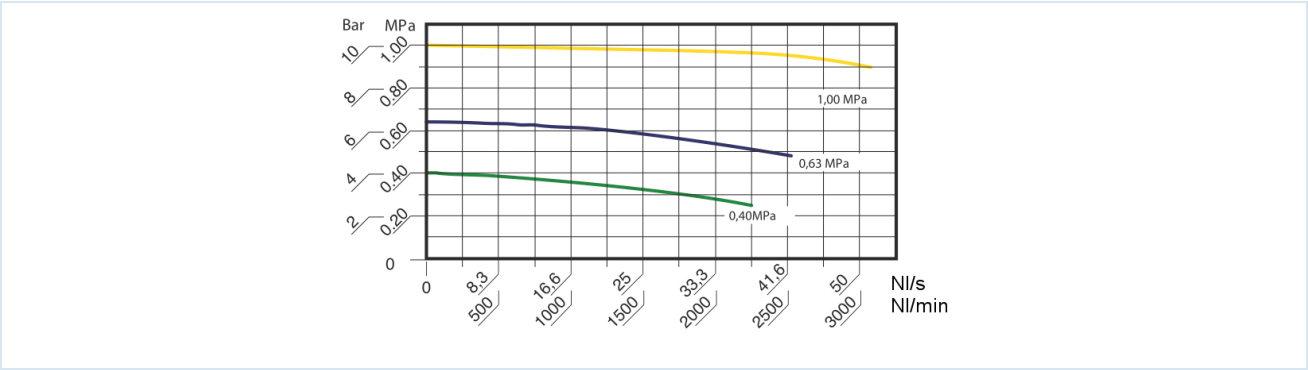

Magnetspoler

		Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Elektrisk afspærringsventil Serie SV / [SV-12-E1S] Elektrisk afspærringsventil SV-12-E1S