


## Elektrisch afsluitventiel (3/2-weg) 1/2" Serie SV




|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie                     | Elektrisch afsluitventiel, 3/2-wegklep, met handmatige noodbediening en ontluchting                                         |
| Aansluiting                     | G1/2" volgens ISO228/1                                                                                                      |
| Ontluchtingsaansluiting         | G1/4" volgens ISO228/1 aan Schakelventiel en M5 aan het pilootventiel                                                       |
| Materialen                      | Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR                                            |
| Functie                         | voor het uitschakelen van de voedingsdruk en het ontluften van de installatie                                               |
| Bevestigingswijze               | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging                                                                                 |
| Inbouwpositie                   | willekeurig                                                                                                                 |
| Medium                          | gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht                                                                              |
| Mediumtemperatuur               | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Omgevingstemperatuur            | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Ingangsdruk                     | 3...10bar                                                                                                                   |
| Stroomrichting                  | is door een pijl aangegeven                                                                                                 |
| Spoeltype                       | MS, Stekkerbreedte 22mm                                                                                                     |
| Elektrische aansluiting         | Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B (zie eigen gegevensblad)                                                     |
| Toegestane spanningsschommeling | ±10%                                                                                                                        |
| Vermogensopname                 | zie tabel "Magneetspoelen"                                                                                                  |
| Inschakelduur                   | 100% Inschakelduur (continu bedrijf)                                                                                        |
| Beschermingsgraad               | IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater) |
| Toebehoren                      | Geluidsdemper SLS-M14-NS                                                                                                    |

### Bestelcode

| SV - 12 - E1S - 04       |              |    |    |
|--------------------------|--------------|----|----|
| <b>Aansluiting</b>       | 1/2"         | 12 |    |
| <b>Nominale spanning</b> | 24V/50-60Hz  |    | 04 |
|                          | 230V/50-60Hz |    | 01 |
|                          | 115V/50-60Hz |    | 12 |
|                          | 24VDC        |    | 03 |
|                          | 12VDC        |    | 05 |




Afmetingen

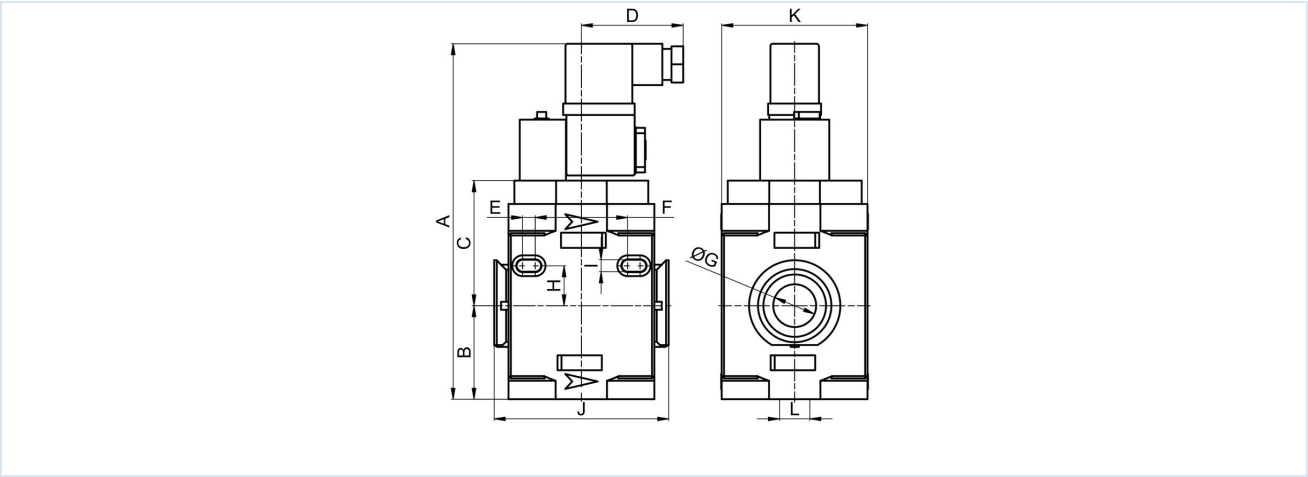

| Aansluiting G | A   | B    | C    | D  | E   | F  | H    | I | J    | K  | L     | Gewicht [ca. kg] | Type         |
|---------------|-----|------|------|----|-----|----|------|---|------|----|-------|------------------|--------------|
| G1/2"         | 155 | 40,5 | 55,5 | 44 | 5,5 | 40 | 17,5 | 5 | 75,5 | 63 | G1/4" | 0,40             | SV-12-E1S-04 |

Doorstroomdiagramma

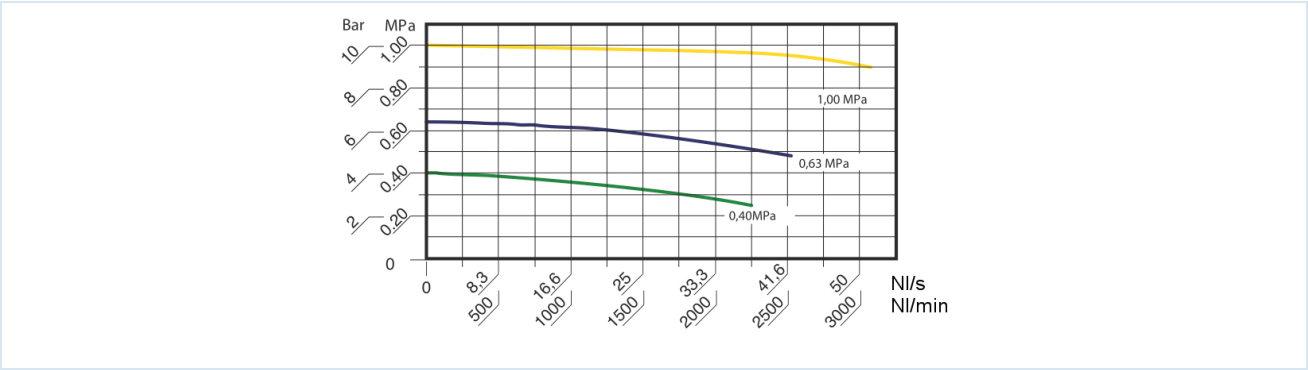

Magneetspoelen

|  |  | Spanning     | Vermogensopname bij 20°C | Type    |
|--|--|--------------|--------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                       | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W                       | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA                      | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA                      | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA                      | MS23050 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden