


Elektrisk avstängningsventil (3/2-vägs) 1/2" Serie SV




Konstruktionstyp	Elektrisk avstängningsventil, 3/2-vägs, med manuell nödmanövrering och avluftning
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Avluftningsanslutning	G1/4" enligt ISO228/1 på omkopplingsventil och M5 på pilotventilen
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringsätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	3...10bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Spoltyp	MS, Kontaktbredd 22mm
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt industriform B (se eget datablad)
Tillåten spänningsvariation	±10%
Effektförbrukning	se tabell "Magnetspolar"
Inkopplingsgrad	100% Inkopplingsgrad (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och strålvatten)
Tillbehör	Ljuddämpare SLS-M14-NS

Beställningskod

SV - 12 - E1S - 04			
Anslutning	1/2"	12	
Märkspänning	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Mått

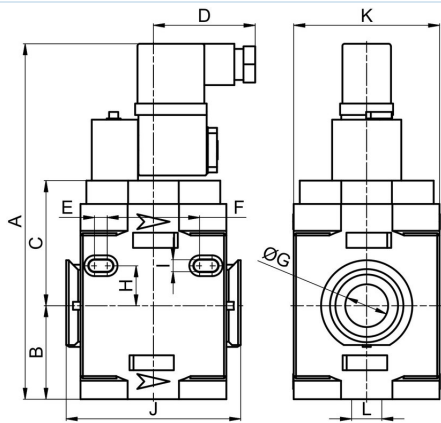

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Flödesdiagramm

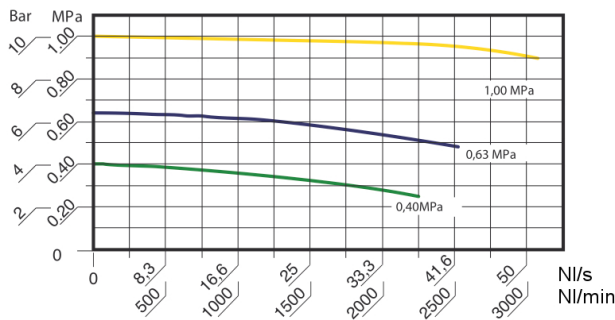

Magnetspolar

		Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Elektrisk avstängningsventil Serie SV / [SV-12-E1S] Elektrisk avstängningsventil SV-12-E1S