


Električni zaporni ventil (3/2-putni) 3/4" Serija SV




Izvedba	Električni zaporni ventil, 3/2-putni, s ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi i odzračivanjem
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/4" prema ISO228/1 na preklopni ventil i M5 na pilot-ventilu
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	3...10bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Tip zavojnice	MS, Širina utikača 22mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (vidi vlastiti tehnički list)
Dopušteno odstupanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "Zavojnice elektromagneta"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj utičnici uređaja (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Pribor	Prigušivač buke SLS-M14-NS

Ključ za naručivanje

SV - 34 - E1S - 04				
Priključak	3/4"	34		
Nazivni napon	24V/50-60Hz		04	
	230V/50-60Hz		01	
	115V/50-60Hz		12	
	24VDC		03	
	12VDC		05	




Dimenzije

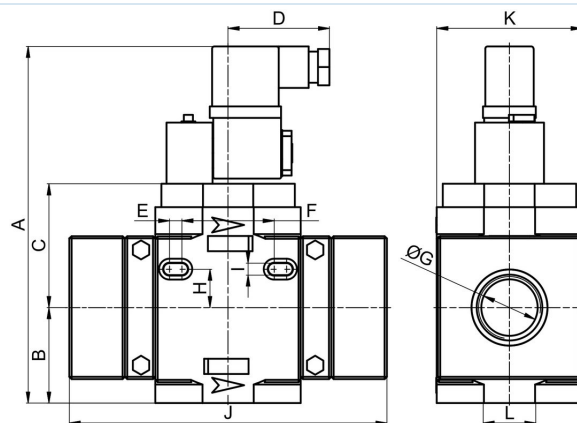


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Dijagram protoka

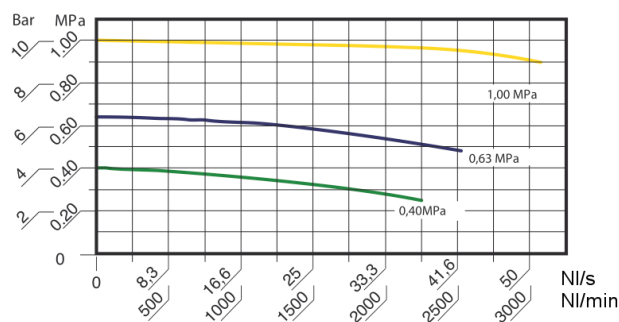

Zavojnice elektromagneta

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Električni zaporni ventili Serija SV / [SV-34-E1S] Električni zaporni ventil SV-34-E1S

Verzija 6

138840 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

