


Elektrisk avstengningsventil (3/2-veis) 3/4" Serie SV




Konstruksjonstype	Elektrisk avstengningsventil, 3/2-veis, med manuell nødbetjening og utlufing
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Lufteport	G1/4" i henhold til ISO228/1 om retningsventil og M5 på pilotventilen
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	for utkobling av forsyningsstrykket og utlufing av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	3...10bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Spoletyper	MS, Støpselbredde 22mm
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B (se eget datablad)
Tillatt spenningsvariasjon	±10%
Effektforbruk	se tabell "Magnetpoler"
Innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinnrengring og spylevann)
Tilbehør	Lydbemper SLS-M14-NS

Bestillingsnøkkel

SV - 34 - E1S - 04			
Tilkobling	3/4"	34	
Nominell spenning	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Dimensjoner

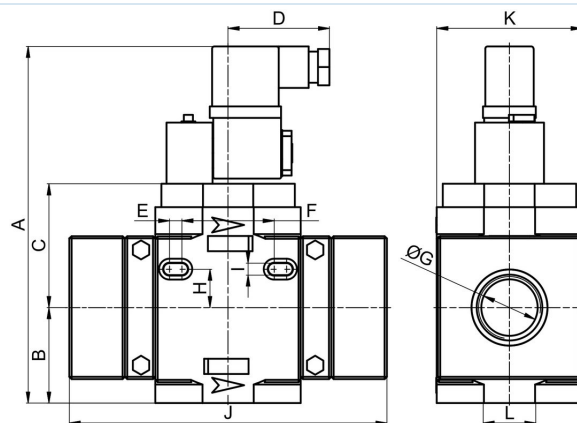

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Strømningsdiagramm

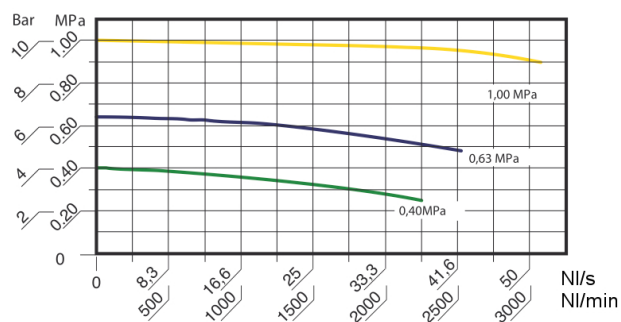

Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltilstand

Magnetspoler

		Spennning	Effektforbruk ved 20°C	Type
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Elektrisk stengeventil Serie SV / [SV-34-E1S] Elektrisk stengeventil SV-34-E1S

