



Manuell avstengningsventil 3/8"

Type MBA01-38



Konstruksjonstype	Manuell Avstengningsventil, 3/2-veis, låsbar, med utlufting
Funksjon	for utkobling av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Lufteport	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5 bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	Ventil, Hengelås, Lydbemper


Dimensjoner

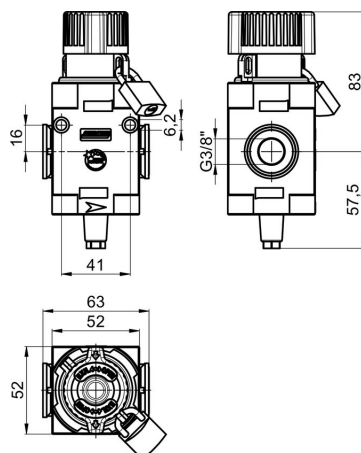

Vekt 0,27 kg



Strømningsdiagramm

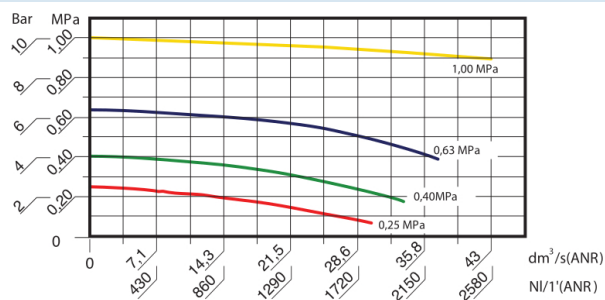

Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltstand

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Manuell avstengningsventil Serie MBA / [MBA01-38] Manuell avstengningsventil MBA01-38

Versjon 6

138842 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

