



Ventil de închidere manuală 3/8"

Tip MBA01-38



Tip constructiv	Ventil de închidere manual, 3/2 căi, blocabil, cu aerisire
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Racordare	G3/8" conform ISO228/1
Racord de aerisire	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5 bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	Supapă, Lacăt de siguranță, Amortizor de zgomot


Dimensiuni

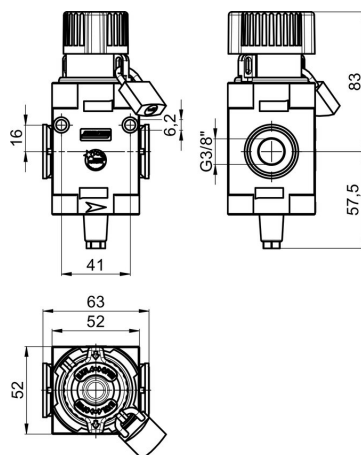

Greutate 0,27 kg



Diagramă de debit

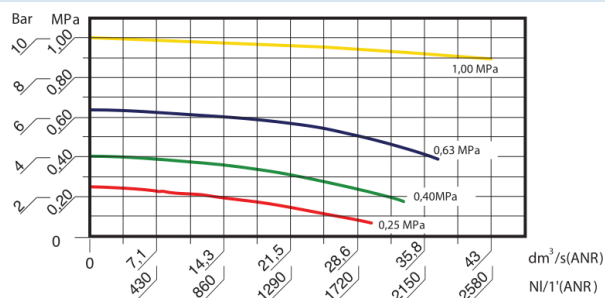

Presiune de intrare = 10bar, Debit volumic în condiții normale

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Supapă de închidere manuală serie MBA / [MBA01-38] Supapă de închidere manuală MBA01-38

