



Ručni zaporni ventil 1/2" Tip MBA01-12H



Izvedba	Ručni zaporni ventil, 3/2-putni, mogućnost zaključavanja, s odzračivanjem
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5 bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Ventil, Lokot za ovisnu bravu, Prigušivač buke


Dimenzije

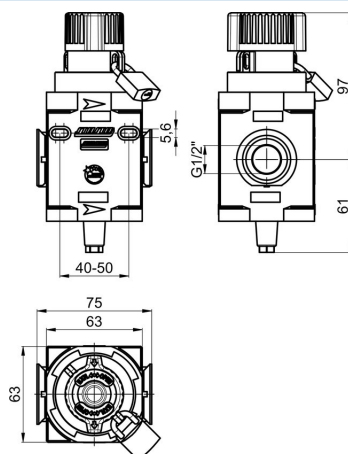

Težina 0,39 kg



Dijagram protoka

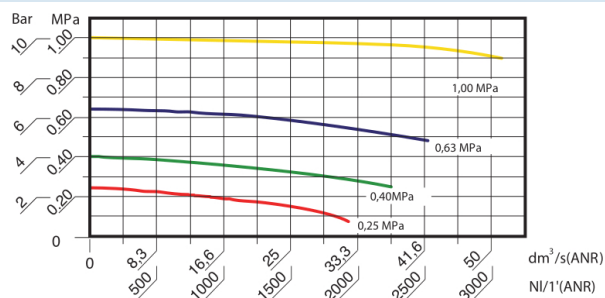

Ulazni tlak = 10bar, Protok u normiranom stanju

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Ručni zaporni ventil Serija MBA / [MBA01-12H] Ručni zaporni ventil MBA01-12H

Verzija 6

138843 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

