


Válvula de cierre manual 3/4"

Tipo MBA01-34



Tipo de construcción	Válvula de cierre manual, 3/2 vías, bloqueable, con Escape de aire
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Conexión de escape de aire	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5 bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	Válvula, Candado, Silenciador

Dimensiones


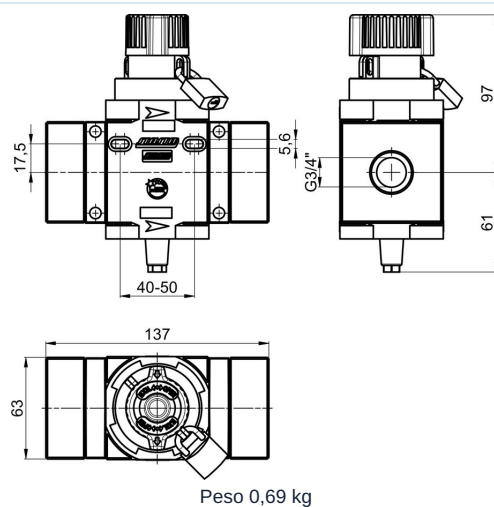


Diagrama de caudal

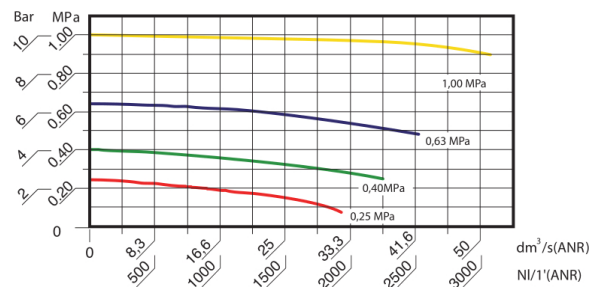

Presión de entrada = 10bar, Caudal en condiciones normales

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales