



Manuell avstengningsventil 3/4"

Type MBA01-34




Konstruksjonstype	Manuell Avstengningsventil, 3/2-veis, låsbar, med utlufting
Funksjon	for utkobling av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Lufteport	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5 bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	Ventil, Hengelås, Lydbemper

Dimensjoner

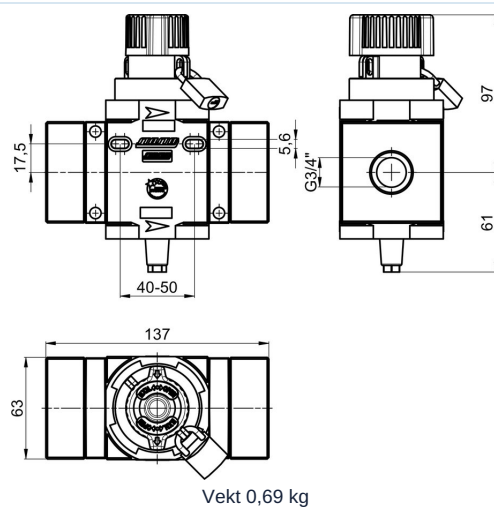

Strømningsdiagramm

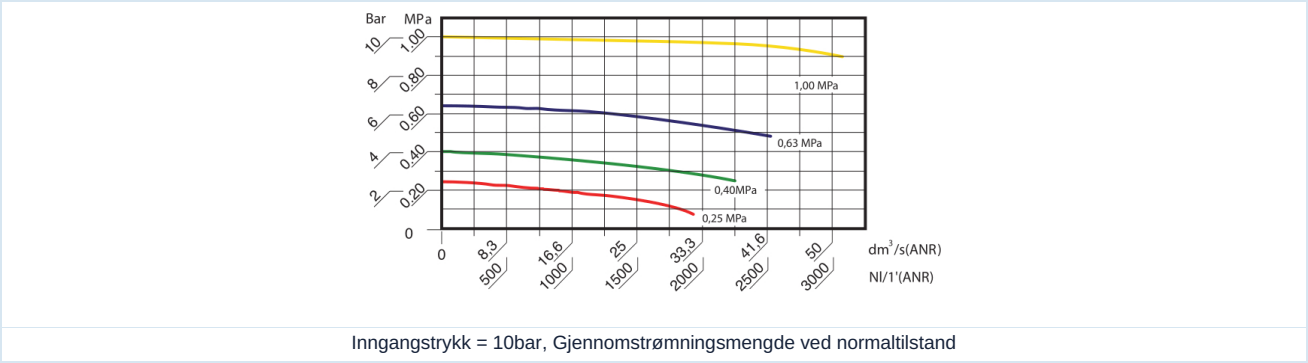

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes