



Valvola di avviamento progressivo 1/4"

Tipo AVP-14-APC



Tipo di costruzione	Valvola di avviamento progressivo, regolabile
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone CuZn40Pb2
Funzione	la pressione sul lato secondario viene aumentata lentamente fino al raggiungimento di circa il 60% della pressione di ingresso e quindi commuta. Il tempo di risposta per l'aumento della pressione è regolabile.
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5°C fino a +50°C
Temperatura ambiente	+5°C fino a +50°C
Pressione di ingresso	3 bar fino a 10 bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia


Dimensioni

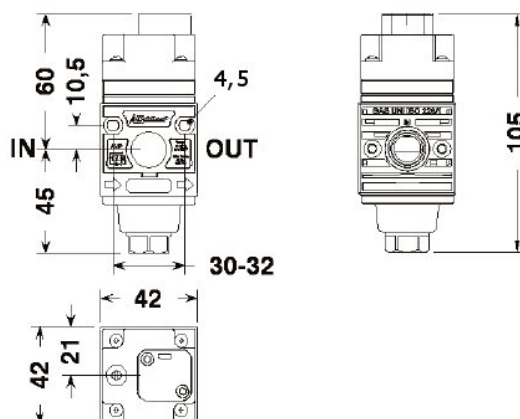

Peso 0,13 kg



Diagramma di portata

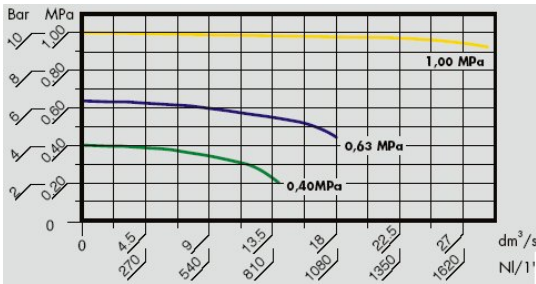

Pressione di ingresso = 10bar, Portata in condizioni normali

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Valvola di avviamento Serie AVP / [AVP-14-APC] Valvola di avviamento AVP-14-APC

