



Ventil za meki start 3/8" Tip AVP-38-APC



Izvedba	Ventil za meki start, podesivo
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed CuZn40Pb2
Funkcija	tlak na sekundarnoj strani polako se povećava do postizanja cca. 60% ulaznog tlaka i zatim preklapa. Vrijeme odziva za porast tlaka je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	+5°C do +50°C
Temperatura okoline	+5°C do +50°C
Ulazni tlak	3 bar do 10 bar
Smjer protoka	označeno strelicom


Dimenzije

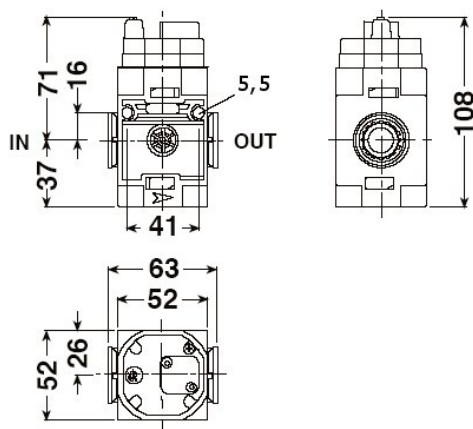

Težina 0,27 kg



Dijagram protoka

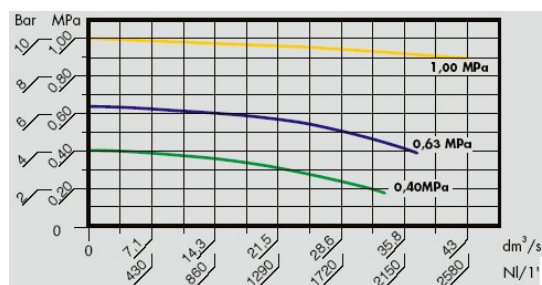

Ulazni tlak = 10bar, Protok u normiranom stanju

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Startni ventil Serija AVP / [AVP-38-APC] Startni ventil AVP-38-APC

Verzija 5

138846 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

